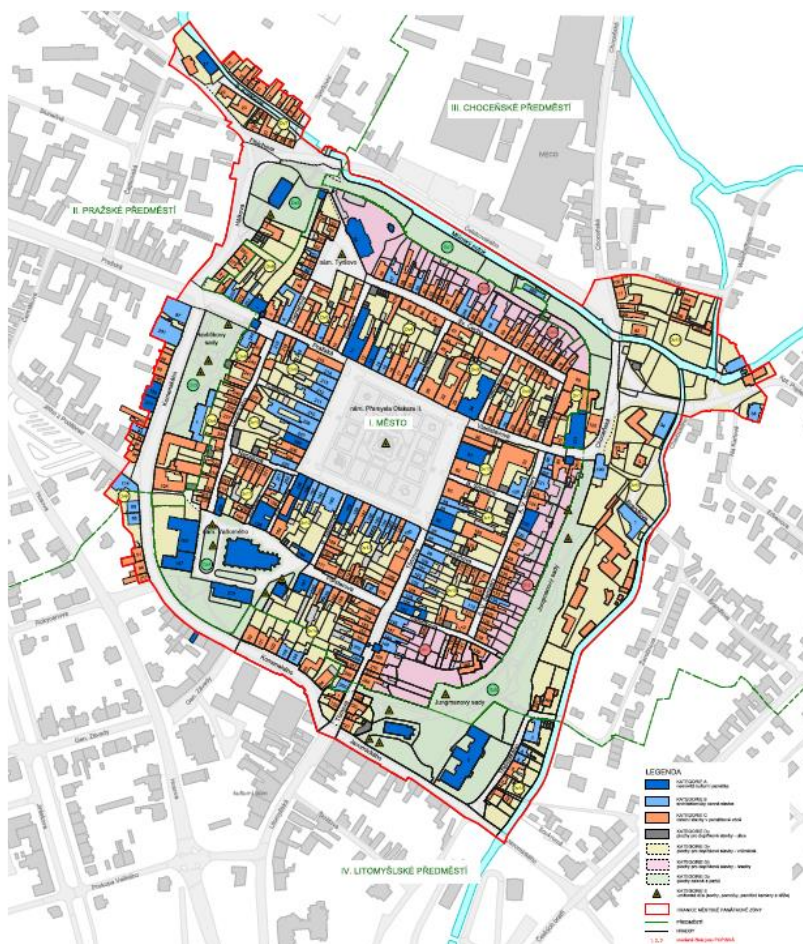


MĚSTO VYSOKÉ MÝTO



PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY 2014–2023



aktualizace listopad 2020

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY VYSOKÉ MÝTO



Zpracovatel:

Textová část:

Marcela Kubešová
Ing. arch. Milan Košar
Mgr. Zuzana Vařeková
Ondřej Halama
Jana Sommrová

Grafická část:

Ing. Lucie Pospíšilová

Obsah:

Textová část:

I.	Úvod.....	3
II.	Podklady pro zpracování nového Programu MPZ Vysoké Mýto.....	4
III.	Komise pro Regeneraci městské památkové zóny.....	4
IV.	Účelový finanční fond na obnovu fasád v MPZ.....	4
V.	Opravy a investice města do technické, dopravní infrastruktury a budov v majetku města v MPZ.....	6
VI.	Přehled vynaložených finančních prostředků z rozpočtu města v programu regenerace MPZ od roku 2000 do roku 2012.....	7
VII.	Stručný přehled architektonického a urbanistického vývoje Vysokého Mýta.....	7
VIII.	Popis MPZ.....	12
IX.	Cíle Programu regenerace MPZ.....	13
X.	Plán postupu regenerace.....	14
X.1.	Základní opatření k zajištění programu regenerace.....	14
X.2.	Pracovní skupina pro regeneraci.....	14
XI.	Přehled akcí programu regenerace.....	14
XI.1.	Záměry programu regenerace k jednotlivým kulturním památkám.....	15
XI.2.	Aktuální akce v rámci naplňování záměrů programu regenerace MPZ.....	20
XII.	Karty nemovitých kulturních památek v MPZ.....	28
XIII.	Karty nemovitých kulturních památek mimo MPZ.....	73
XIV.	Karty uměleckých děl v MPZ	85
XV.	Závěr – vyjádření zastupitelstva města k programu.....	95

Grafická část:

I.	Nemovité kulturní památky v zóně	M 1:2 000
II.	Nemovité kulturní památky mimo zónu	M 1:1 500
III.	Vlastnické vztahy v zóně	M 1:2 000
IV.	Vlastnické vztahy mimo zónu	M 1:1 500
V.	Výškové uspořádání v zóně	M 1:2 000
VI.	Koordinační výkres v zóně	M 1:2 000
VII.	Stavebně historicko-architektonický průzkum v zóně	M 1:2 000
VIII.	Výřez z Územního plánu Vysoké Mýto	M 1:2 000
IX.	Výkres širších vztahů	M 1:10 000
X.	Záměry a cíle programu Regenerace MPZ r. 2014–2023	M 1:2 000

I. Úvod

Vyhláškou o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje ze dne 17. října 1990 vydanou Východočeským krajským výborem v Hradci Králové dle § 24 zákona č. 69/1987 Sb., a v souladu s ustanovením § 6 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a § 2 vyhlášky ministerstva kultury ČSR č. 66/1988 Sb., se prohlašuje za památkovou zónu **historické jádro města Vysokého Mýta**. Hranice památkové zóny je vyznačena v plánu památkové zóny.

Město Vysoké Mýto má zpracovaný „**Program regenerace Městské památkové zóny Vysoké Mýto**“ schválený Zastupitelstvem města Vysokého Mýta dne 13. 12. 2000 bod 20). První aktualizace proběhla v lednu 2011, druhá v srpnu 2012.

Nový „Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto 2014–2023“, je zpracován v souladu s přílohou č. 2 Usnesení vlády ČR č. 2009. Jedná se o soubor opatření

směřující k záchraně historicky nejceněnějších částí města. Řešeno je celé vymezené území památkové zóny. Hranice památkové zóny je zakreslena ve všech výkresech.

II. Podklady pro zpracování nového Programu MPZ Vysoké Mýto

- „**Seznam kulturních památek**“ z Národního památkového ústavu, ústřední pracoviště, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1 ke dni 07. 04. 2013.
- „**Koncepce péče o památkový fond v pardubickém kraji**“ zpracované Ing. arch. Ladislavem Svobodou, Rokytnice v Orlických horách. Koncepce schválená radou Pardubického kraje dne 21. 10. 2004.
- Fotodokumentace z **Regionálního muzea Vysoké Mýto**, Šemberova 125, Vysoké Mýto
- Platný **Územní plán Vysoké Mýto** zpracovaný projektovým atelierem Aurum s.r.o., Pardubice, vydaný zastupitelstvem města dne 23. 6. 2010 s nabytím účinnosti od 10. 07. 2010.
- Záписy **Komise pro regeneraci památek a památkových zón Městského úřadu ve Vysokém Mýtě**
- **Koncepce péče o památkový fond v Pardubickém kraji**, schváleno radou PK dne 21. 10. 2004, **Autor:** Ing. Arch. Ladislav Svoboda, Rokytnice v Orlických horách
- **Katastrální mapa** z ledna 2013

III. Komise pro Regeneraci městské památkové zóny

V souladu s usnesením vlády č. 209/1992 zřídila Rada města Vysokého Mýta v roce 19. 01. 1995 Komisi pro regeneraci městské památkové zóny. Komise se schází pravidelně 4 x ročně a jsou pořizovány zápisy, které jsou podnětem pro vypracování žádostí o finanční podporu na Ministerstvo kultury a pro sestavování rozpočtu města.

IV. Účelový finanční fond památkové péče města Vysokého Mýta

Rada města Vysokého Mýta na svém zasedání dne 13. 11. 2019 usnesením č. 847/2019 vyhlásilo dotační program „Fond památkové péče města Vysokého Mýta“.

Účel dotace:

Smyslem programu je podpořit vlastníky těchto nemovitostí v MPZ a motivovat je k řádné péči o tento majetek, a tím přispět ke kulturnímu vzhledu centra města.

Dotační program je určen:

- pro stavební obnovu kulturních památek a nemovitých objektů, které se nacházejí v městské památkové zóně Vysoké Mýto (obnova fasád, střech a klempířských prvků, výměna výplní otvorů), restaurování kulturních památek a jejich součástí, zachování a obnovu drobných objektů památkového charakteru v MPZ Vysoké Mýto, za využití tradičních materiálů a technologií. Program je určen na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí památkově hodnotných objektů.

- zaměřuje se i na podporu zkvalitnění reklamního označování provozoven na území MPZ Vysoké Mýto, konkrétně na úhradu nákladů na architektonický návrh reklamního označení provozovny a následnou realizaci

Podmínky pro přidělení dotace:

Uznatelným výdajem projektu, tedy výdajem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je výdaj, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: - vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, - byl vynaložen v souladu s účelovým určením projektu, podmínkami smlouvy a podmínkami dotačního Programu, - vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), - je uveden ve výdajovém rozpočtu projektu.

Pořadové číslo	Datum schválení zastupitelstvem města	Číslo usnesení ZM	Objekt v památkové zóně Číslo popisné, ulice	Dotace města na obnovu fasád v Kč
1	20. 09. 2000	p)	čp. 10, Klášterní	52 260,-
2	20. 09. 2000	p)	čp. 102, Tůmova	12 740,-
3	13. 12. 2000	21)	čp. 184, nám. Přemysla Otakara II.	15 334,-
4	13. 12. 2000	21)	čp. 272, Pražská	5 760,-
5	13. 12. 2000	21)	čp. 87, Pražská	37 920,-
6	16. 12. 2002	271/02	čp. 101, Tůmova	7 320,-
7	16. 12. 2002	271/02	čp. 267, Tůmova	3 600,-
8	11. 06. 2003	78/03	čp. 86, Komenského	9 800,-
9	11. 06. 2003	78/03	čp. 91, Komenského	9 800,-
10	10. 09. 2003	137/03	čp. 231, nám. Přemysla Otakara II.	16 983,-
11	10. 09. 2003	137/03	čp. 94, nám. Přemysla Otakara II.	6 900,-
12	12. 11. 2003	230/03	čp. 160, Komenského	7 980,-
13	12. 11. 2003	230/03	čp. 185, nám. Přemysla Otakara II.	13 430,-
14	12. 11. 2003	230/03	čp. 19, Bří Škorpilů	65 280,-
15	12. 11. 2003	230/03	čp. 187, nám. Přemysla Otakara II.	11 745,-
16	12. 11. 2003	230/03	čp. 174, Foersterova	1 100,-
17	24. 03. 2004	41/04	čp. 81, Komenského	2 880,-
18	24. 03. 2004	41/04	čp. 141, Šafaříkova	10 500,-
19	15. 09. 2004	168/04	čp. 215, nám. Přemysla Otakara II.	103 456,-
20	15. 12. 2004	219/04	čp. 211, nám. Přemysla Otakara II.	43 500,-
21	16. 03. 2005	32/05	čp. 98, nám. Přemysla Otakara II.	18 170,-
22	22. 03. 2006	20/06	čp. 105, Tůmova	9 105,-
23	13. 09. 2006	120/06	čp. 249, Šafaříkova	6 860,-
24	13. 12. 2006	209/06	čp. 244, Fibichova	4 140,-
25	21. 03. 2006	57/07	čp. 115, Purkyňova	20 520,-
26	12. 12. 2007	224/07	čp. 264, Sv. Čecha	22 778,-
27	19. 03. 2008	37/08	čp. 86, A. V. Šembery	28 200,-
28	19. 03. 2008	37/08	čp. 265, A. V. Šembery	28 200,-
29	10. 12. 2008	184/08	čp. 20, Bří Škorpilů	69 470,-
30	14. 09. 2011	108/11	čp. 207, nám. Přemysla Otakara II.	19 440,-
31	14. 12. 2011	150/11	čp. 18, nám. Přemysla Otakara II.	14 040,-
32	14. 12. 2011	151/11	čp. 192, nám. Přemysla Otakara II.	15 120,-
33	14. 12. 2011	150/11	čp. 194, nám. Přemysla Otakara II.	16 000,-
34	12. 9. 2012	105/12	čp. 99, Tůmova	57 630,-
35	16. 9. 2015	86/15	čp. 263, nám. Tyršovo	2 460,-
36	22. 3. 2016	46/16	čp. 124, A. V. Šembery	10 836,-
37	18. 6. 2016	62/16	čp. 213, nám. Přemysla Otakara II.	15 637,-

38	18. 6. 2016	63/16	čp. 147, Tůmova	6 477,-
39	14. 9. 2016	76/16	čp. 179, Purkyňova	11 341,-
40	14. 12. 2016	85/16	čp. 9, Pražská	9 690,-
41	14. 12. 2016	86/16	čp. 85, Vladislavova	6 773,-
42	2017		čp. 19, Bří Škorpilů	13 320,-
43	2017		čp. 78, Sv. Čecha	5 584,-
44	2018		čp. 192, nám. Přemysla Otakara II.	21 240,-
45	2018		čp. 152, Tůmova	40 000,-
46	2018		čp. 7, Pražská	6 149,-
47	2018		čp. 120 B. Smetany	40 000,-
48	2018		čp. 17, nám. Přemysla Otakara II.	40 000,-
49	2018		čp. 268, Tůmova	14 087,50,-
50	2019		čp. 237, Vrchlického	15 481,-
51	2020		čp. 162, Försterova	40 000,-
52	2020		čp. 118, Purkyňova	40 000,-
Příspěvek Města Vysokého Mýta celkem:				1 104 694,50,-

V. Opravy a investice města do technické, dopravní infrastruktury a budov v majetku města v MPZ

Pořadové číslo	Rok	Akce	Cena díla
	1997–1998	Rekonstrukce náměstí Přemysla Otakara II.	38 000 000,-
1	2000	Brána a oplocení ul. Tůmova	217 238,-
2	2000	Úprava křižovatky Pražská – Tůmova	73 358,-
3	2001	Rekonstrukce ul. Korábové	700 892,-
4	2003	Rekonstr. ul. Nerudovy	145 918,-
5	2003	Rekonstr. VO ul. Purkyňova	139 483,-
6	2004	Rekonstrukce domu čp. 188 nám. Přemysla Otakara II.	947 571,-
7	2006	Rekonstrukce ul. Andělská	633 849,-
8	2008	Úprava parkování před Poštou s. p.,	1 096 588,-
9	2009	Umělecké dílo osamělý měsíc v Havlíčkových sadech	569 291,-
10	2011	Botanická zahrada PD	167 863,-
11	2011	Rekonstrukce VO ul. Sv. Čecha	596 879,-
12	2009	Rekonstr. ul. Sladkovského	687 367,-
13	2009	Rekonstr. ul. Sv. Čecha	3 789 930,-
14	2009	Vydláždění části chodníku ul. Vladislavova	48 933,-
15	2011	Regenerace části Jungmannových sadů	3 038 664
16	2012	Rekonstr. ul. Pražské u Pražské brány	952 224,-
17	2012	Městský kamerový systém	846 328,-
18	2012	Socha Přemysla Otakara II.	125 328,-
19	2007	Vydláždění plochy u budovy MěÚ	33 320,-
20	2007	Oprava střechy na ZŠ Javornického	869 414,-
21	2008	Budova MěÚ VM čp. 92 nám. Přemysla Otakara II. - archiv	254 201,-
22	2007–2008	Budova MěÚ VM čp. 92 nám. Přemysla Otakara II. - klimatizace	2 874 248,-
23	2009	Ulice Vladislavova – oprava chodníku	48 913,-
24	2010	Gymnázium opravy	483 913,-
25	2010	Úprava vjezdu z náměstí do Vladislavovy ul.	96 153,-
26	2010	Oprava schodiště Vladislavova – Jungmannovy sady	91 809,-

27	2011	Oprava schodiště v Botanické zahradě	821 751,-
29	2012	Oprava městského opevnění na pč. 307, 306	91 809,-
30	2012	ZŠ Javornického – opravy	60 324,-
31	2012	Budova MěÚ VM čp. 92 nám. Přemysla Otakara II. – dešťová kanalizace	60 000,-
32	2012	Gymnázium – omítky	166 612,-
33	2014	MČK – kompletní rekonstrukce č. p. 96	70 261 542,-
34	2017	Rekonstrukce nám. Vaňorného	17 167 746,-
35	2019	Litomyšlská brána – velká věž	2 806 053,-
36	2019	Park Otmara Vaňorného	6 200 000,-
37	2019	Masarykovy sady	5 500 000,-
38	2020	Litomyšlská brána – malá věž	910 000,-
39	2020	Pražská brána – sgrafita	236 122,-

Celkem vynaložené finanční prostředky města 161 811 634,- Kč

VI. Přehled vynaložených finančních prostředků z rozpočtu města v programu regenerace MPZ od roku 2000 do roku 2012

Poř. číslo	Památk	Rok	Částka Kč
1	Měšťanský dům Na střelnici	2002	46 000,-
11	Gymnázium		276 000,-
18	Dům čp. 229, ul. Vrchlického	2006	36 000,-
20	Kostel sv. Vavřince	2000–2011	1 343 736,-
21	Zvonice u kostela sv. Vavřince	2001	187 000,-
22	Městské opevnění – část	2012	91 809,-
23	Pražská brána	2002	147 000,-
29	Husův sbor	2002, 2009-2011	217 000,-
32	Kostel Nejsvětější Trojice	2000	11 000,-
35	ZŠ Javornického	2007, 2008-2012	4 368 587,-
45	Klocknerův statek	2004	115 600,-
51	Tyršova plovárna	2002	108 000,-
52	Ohradní hřbitovní zeď Knířov	2006	120 219,-
Celkem vynaložené finanční prostředky města 7 067 947,-			

VII. Stručný přehled architektonického a urbanistického vývoje Vysokého Mýta

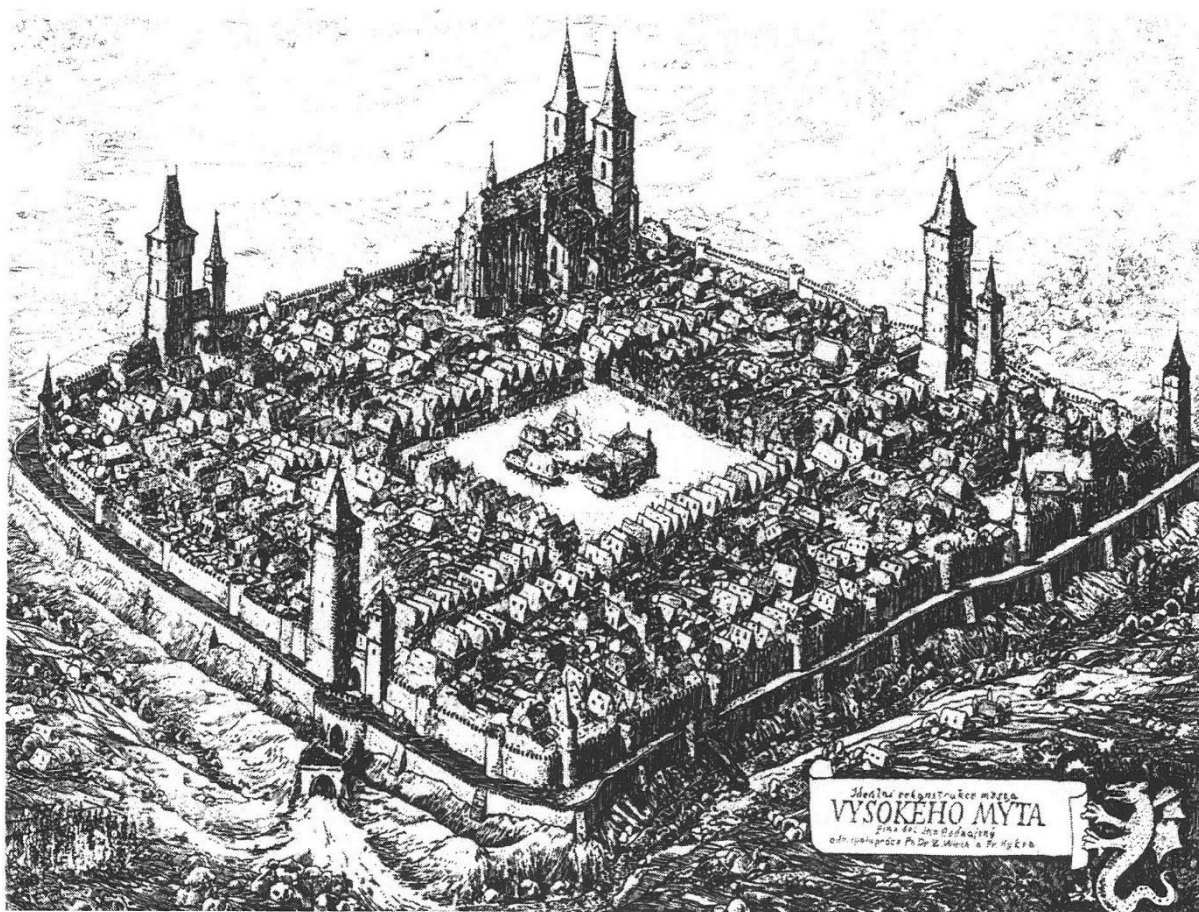
Raně feudálním předchůdcem Vysokého Mýta byla tržní osada, zvaná později Staré Mýto, položená skoro hodinu cesty jihovýchodně od města mezi údolím říčky Loučné a vesnicí Tisovou. Místo zřejmě z nějakého důvodu, možná i polohou, nevyhovovalo záměru na založení velkého hrazeného města, které bylo Přemyslem Otakarem II. někdy před r. 1265 lokováno ve výhodnější poloze.

Půdorys Vysokého Mýta se svou pravoúhlou uliční sítí, lehce obdélným náměstím o délce stran zhruba 140 metrů a skoro čtvercovým obrysem s mírně zaoblenými rohy patří ke vzorným urbanistickým dílům Přemyslova období a byl podobně jako v Moravské Třebové umožněn téměř pravoúhlým tvarem rozměrného ostrohu, v tomto případě směřujícího k severovýchodu (severní okraj vymezuje údolí Loučné - Trstenice, východní její levý přítok, nepříliš výrazný Blahovský potok; severní okraj Svitavské pahorkatiny, 284 m nad mořem)



Obr.: letecký snímek - nám. Přemysla Otakara II.

Nejvýznamnější komunikační tah je veden po severní straně náměstí od silnice na Hradec Králové, resp. Prahu, na Choceň a na obou stranách byl opatřen plnohodnotnými branami, přestože před východní z nich cesta poměrně prudce klesala v náznaku serpentiny; po východní straně náměstí z něj odbočovala k jihu cesta na Litomyšl se třetí branou. Tyto hlavní tahy přirozeně ovlivnily i směr parcelace přilehlých bloků. Počet ulic kolmo členících každou stranu náměstí byl dále doplněn na tři, i když nelze vždy hovořit o jejich vedení z koutů náměstí a středů jeho stran – oproti ideálnímu rozměření jeví půdorys místy značné odchylky, které nelze v úplnosti připsat na vrub podloubí, snad jen dřevěnému a už ve středověku zrušenému. Velkorysá výměra hrazené plochy umožnila vyměřit za cca 70 metrů hlubokými bloky při náměstí další, opět převážně pravoúhle vedenou ulici, podél níž byla směrem k hradbám provedena nepoměrně mělká parcelace pro druhou řadu zástavby. Průběh řečené ulice byl deformován jen při jihozápadním koutě jádra, kde byl programově založen kostel, zatímco kvůli minoritskému klášteru, umístěnému vlastně symetricky v rohu severozápadním, k deformaci nedošlo, neboť díky zvlnění okraje ostrožny tu šířka příhradebního pásu příhodně narostla.



Obr.: Historický pohled na Vysoké Mýto z 15. století

Vraťme se ještě k jihozápadnímu koutu města, kde bychom díky plochému terénu mohli právem očekávat pravoúhlé vyvinutí městského obrysu. Není tomu tak: roh je velmi široce zaoblený, takže jižní část západní ulice (Vrchlického) se dokonce lehce musela zalomit dovnitř (i tak jsou tu příhradební parcely vůbec nejkratší) a také velkolepý kostel se i kvůli zachovávané orientaci vešel na svoje místo jen velice obtížně a fronta domů severně od něj mu musela ustoupit. Je zřejmé, že původní raně gotická svatyně, z níž byly při puristické obnově kostela zjištěny fragmenty, byla rozměrově skromnější. Z počátečního období života města nebyly kromě zmíněných fragmentů dosud zjištěny žádné architektonické doklady, zástavba byla pravděpodobně převážně dřevěná.

Přemysl vydal předpis pro opevnění města, které však bylo ve své podstatě postaveno daleko později. Podle dochovaných bran i nepatrného zbytku půlvalových věží, které byly do města zřejmě otevřeny, nutno hlavní výstavbu mýtského opevnění zařadit až do druhé čtvrtiny 14. století. Současně vznikala i zeď parkánová. V pořadí následuje dnešní farní kostel, zbudovaný v 60. - 80. letech 14. století.

Kamenná domovní výstavba postrádá takřka zcela architektonické detaily, takže její časové zařazení nelze provést zcela spolehlivě. Mnohé sklepy, leckdy s výraznými lomenými valenými klenbami, lze klást nepochybně i do 14. století. V této souvislosti nutno připomenout, že v některých případech nesahaly sklepy až k náměstí, což by předpokládalo existenci dřevěného podloubí, jež bylo zřejmě zrušeno již ve středověku. O počátcích výstavby na předměstích nevíme vůbec nic. Lze předpokládat, že vznikala především při úsecích cest před branami, od počátku zřejmě existovala i vnější spojka mezi Pražskou a Litomyšlskou bránou, již bylo možno se městu vyhnout. Vysokomýšští však měli právo vybírat mýto i mimo hradby.

Prvními obyvateli města byli výlučně Němci. Král jim po tři léta věnoval příjem z městského soudu, osvobodil je ode všech celních a mýtních poplatků v království, zřídil mílový okruh se zákazem provozování řemesel, zřizováním krčem a zakládáním osad. Uvnitř tohoto okruhu byly zřízeny dvory Lindberg, Derflík, Hart a Šnakov, městu byla připsána i ves Vraclav–staré předhradí a les Rez, ustanoveny i dva výroční trhy: vavřínecký a filipojakubský, potvrzené i později listinou Zikmundovou (1437). Ze soudní pravomoci rychtáře bylo vyřazeno jen falšování peněz, znásilnění a výboj, jinak rozhodoval vše sám podle magdeburského práva.

Po smrti Rudolfa Habsburského v r. 1307 dostala vdova královna Alžběta, řečená Rejčka, zástavou na 20 000 hřiven svého věna kromě Hradce Králové i Vysoké Mýto, Chrudim, Jaroměř a Poličku. Na město královnina věna bylo Mýto natrvalo přeměněno Karlem IV. v roce 1363.

Za husitských válek bylo Mýto hned v r. 1421 opanováno Pražany a svěřeno do správy Diviše Bořka z Miletínka. Po r. 1423 je ovládali sirotci, zcela vojenskému zřízení velel hejtman Blažek. Město se výrazně počestňuje, jeho architektonický obraz se však velmi ochuzuje vyvrácením a později úplným zbořením minoritského kláštera; materiál z něj byl údajně použit v r. 1582 ke stavbě velké zvonice.

Těžiště kamenné výstavby na náměstí a v důležitějších ulicích je gotické, patrně z 15. a ranějšího 16. století. Podnětem pozdně gotické kamenné výstavby byly jistě i velké ohně: jednak v r. 1461, jednak r. 1517. Důkazem hospodářské prosperity v této době je rozhojňování obecního jmění: měšťané koupili tvrz Šnakov, vesnici Brteč, dvory ve Slatině a Chotěšínách a hospodařili na jedenadvaceti rybnících.

Významnější akcí bylo zesílení opevnění v pozdní gotice barbakany před branou Pražskou a Litomyšlskou. Na jejím konci byl založen r. 1543 hřbitovní kostel N. Trojice.

Město se zúčastnilo v r. 1547 odboje proti Ferdinandovi a bylo za to krutě potrestáno ztrátou majetku i mnohých výsad. Ztráta hospodářské síly může být jednou z příčin, proč se při souborném průzkumu městských domů ukázalo relativně nesmírně málo renesance. Pozdně gotická kamenná výstavba v důležitějších městských prostorech však mohla být i takového rozsahu, že renesanční stavební činnosti vlastně nebylo zapotřebí. Novou renesanční dominantou se stala zvonice při kostele sv. Vavřince.

Město bylo za účast v odboji v l. 1618-20 opět postiženo rozsáhlými konfiskacemi a vzhledem k poloze na důležité dálkové cestě velmi trpělo i následně za třicetileté války. Po švédských vpádech v l. 1639, 1643, 1645 i 1646 zůstává ve městě 187 zničených a pustých domů. Velmi intenzivní jsou proto v historickém jádru zásahy barokní, jimiž prošla většina dochovaných historických domů. Podnětem byl tu zřejmě také obrovský požár v r. 1700, který postihl takřka celé město (zničeno 180 domů). Další dva ohně 1774 (zničeno 238 domů) a 1816 vyvolaly pronikavou stavební proměnu i novostavby klasicistní.

Podle výsledku průzkumů lze předpokládat, že převážná část drobných domů na periferii historického jádra byla nově postavena z kamene či ze smíšeného materiálu teprve po některém z těchto ohňů. Přesto však nevykazuje Vysoké Mýto kupodivu dnes žádnou významnější klasicistní stavbu. Značně intenzivní byly i proměny druhé poloviny 19. století, podpořené od r. 1882 vlastním železničním spojením, a prvních desetiletí našeho věku, které vytvořily vedle několika reprezentativních eklektických staveb především výpravnou novorenesanční stavbu sokolovny s výrazným národnostním podtextem. Pozdější zásahy podstatně znehodnotily a ochudily historický fond města a zejména porušily exteriér uličních prostorů, takže při povrchním pohledu vykazují relativně jen nesoustavné historicko-architektonické projevy. V souvislosti s budováním objemově předimenzovaných budov s administrativně správními funkcemi byl během 2. poloviny 20. století těžce postižen severní blok při východní straně náměstí. Přes tyto ztráty si však Vysoké Mýto zachovalo převažující

drobnou zástavbu na gotické parcelaci i málo porušenou vyrovnanou hladinu střech, umožňující uplatnění všech jeho dominant, které jsou stále dosti četné.

Vývoj počtu obyvatel Vysokého Mýta

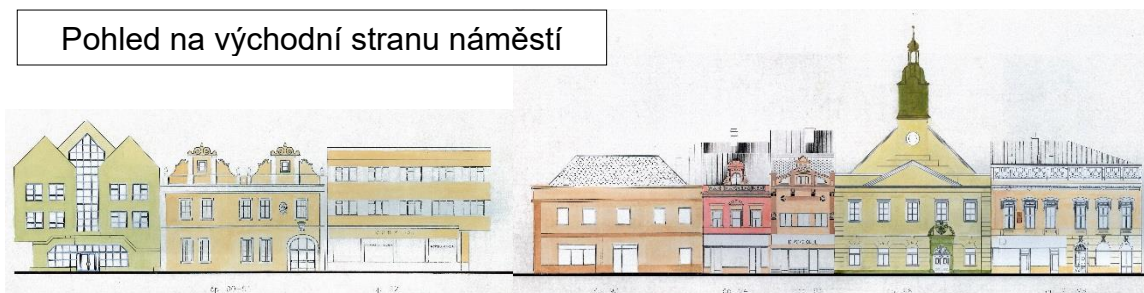
1991	2001	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
10987 Obvate	12116 obyvatel	12705 obyvatel	12669 obyvatel	12634 obyvatel	12508 obyvatel	12287 obyvatel	12247 obyvatel	12231 obyvatel	12198 obyvatel	12166 obyvatel

2017	2018	2019								
12122 Obvate	12050 obyvatel	11964 obyvatel								

VIII. Popis MPZ

Území městské památkové zóny představuje centrální část města na ploše cca 28 ha. MPZ zahrnuje především historické jádro města, včetně jeho bývalého opevnění. Těžištěm historického jádra je největší čtvercové náměstí v Čechách s navazujícím rastrem ulic, směřujících ke třem vstupním bránám – Pražské, Litomyšlské a Choceňské. Většina měšťanských domů v historickém jádru je založena na mohutných sklepních prostorách, kde část kamenných sklepů přecházela do dispozice přízemí (viz např. zbytky mázhausu v objektu bývalého soudu čp. 96). Převážná část těchto sklepních prostorů byla propojena chodbami vyústěnými za obvodem městských hradeb. V 60. letech byly ze statických důvodů zabetonovány.

Pohled na východní stranu náměstí



Pohled na západní stranu náměstí



Obr.: Pohledy na barevné řešení fasád domů - nám. Přemysla Otakara II.

Pohled na severní stranu náměstí



Pohled na jižní stranu náměstí



Obr.: Pohledy na barevné řešení fasád domů - nám. Přemysla Otakara II.

Po obvodu historického jádra, v místech bývalých hradeb, jejichž fragmenty jsou z části dochovány dodnes, byla založena většinou veřejná zeleň v podobě městských parků.

V letech 1996 až 1997 proběhla komplexní rekonstrukce náměstí Přemysla Otakara II. včetně všech inženýrských sítí a předlažby v ploše 2 ha s vybudováním objektů drobné architektury a městského mobiliáře, celkovým nákladem 32 mil. Kč z rozpočtu města.

Před vstup do kostela sv. Vavřince byla umístěna socha sv. Vavřince, která prošla komplexním restaurováním.

Zrestaurovaná socha Knířovské madony byla osazena před zvonici kostela sv. Vavřince.

V září 2012 byl slavnostně odhalen před Pražskou bránou pomník zakladateli města Vysokého Mýta Přemyslu Otakaru II.

Snaha o zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků města byla naplněna v podobě získání dotace z Programu prevence kriminality na rok 2012 na projekt „Vysoké Mýto – Městský kamerový dohlížecí systém Vysoké Mýto“. V rámci této akce byly v listopadu 2012 pořízeny a instalovány celkem 4 kamerové body – bod č. 1 - budova MěÚ na náměstí, bod č. 2 - Hotel Tejnora, bod č. 3 sloup veřejného osvětlení vedle knihovny, bod č. 4 - panelový dům č. p. 713 v sídlišti Družba. Dále byla zřízena 2 pracoviště obsluhy – první monitorovací pracoviště v objektu Policie ČR ve Vysokém Mýtě a druhé monitorovací pracoviště na služebně Městské policie Vysoké Mýto. První dva uvedené kamerové body se nachází přímo v městské památkové zóně. Kamerový systém má působit především preventivně a má dát oběma policiím šanci rychle a efektivně zasahovat ve sledovaných lokalitách. Avšak jeho záznamy, které se budou uchovávat po dobu 14 dní, mohou být použity při eventuálním šetření poškození objektů nacházejících se v městské památkové zóně (vandalismus, dopravní nehoda apod.). Nepřetržitě je sledován především celý prostor Náměstí Přemysla Otakara II, Litomyšlská brána atd. Do budoucna se jedná o rozšíření MKDS a opětovně se počítá s umístěním bezpečnostních kamer do prostoru městské památkové zóny, případně do její bezprostřední blízkosti.

IX. Cíle Programu regenerace MPZ

Cíle programu regenerace MPZ na období let 2014-2023 je možno rozdělit do několika skupin, přičemž každá z těchto skupin je stejně důležitá a je bezpodmínečně nutné, věnovat jim stejné úsilí. Úspěšné naplnění jednotlivých bodů do konce roku 2023 vytvoří základ pro budoucí možné rozvíjení a navázání na ně, přičemž je reálné, nároky na obnovu historického jádra v dalších plánovacích obdobích.

- 1) v první řadě je nejvíce nutné, věnovat se rehabilitaci a odstraňování špatného technického stavu samotných nemovitých kulturních památek
- 2) postupně obnovovat ostatní historické objekty, které nejsou evidovány jako nemovité kulturní památky dle dochované historické fotodokumentace, obnovovat jejich architektonické členění doplňováním štukových prvků, odstraňovat rušivé prvky jako satelity, estetizovat informační označení atd.
- 3) koncepčně upravovat veřejné prostory historického jádra města (zejména náměstí Vaňorného, bývalou botanickou zahradu a další přilehlé plochy)
- 4) snažit se získat finanční prostředky na obnovu objektů v rámci MPZ také z jiných finančních programů a dotací – z fondů Evropské unie či jiných, zřízení rozvojového fondu MPZ
- 5) dokončit plán zásad ochrany MPZ, který by určil a jasně definoval památkové hodnoty jednotlivých budov v rámci MPZ
- 6) seznamovat obyvatelstvo s hodnotami území, historií města a kvalitami místních kulturních památek, zvýrazňovat všechny specifické jevy a prvky v urbanismu i architektuře města
- 7) udržení centrální funkce MPZ v rámci celého města

- a. rozšíření využití území MPZ pro centrální i celoměstské aktivity – zejména kulturně společenské a turistické
 - b. usměrňovat využití jednotlivých objektů
 - c. dodržování podílu obytné funkce v objektech na území MPZ
- 8) realizovat stavby uvnitř MPZ formou kvalitní architektury s ohledem na historický vývoj daného území

X. Plán postupu regenerace

Program je dlouhodobý, akce jsou navrženy v časovém horizontu 10 let. Termíny realizace jednotlivých akcí jsou stanoveny s ohledem na technickou proveditelnost a vzájemnou podmíněnost. Reálnost z hlediska zajištění finančních zdrojů bude prověřována a upřesňována průběžně. Případné zpomalení postupu regenerace proti stanoveným termínům je možné, avšak není ve větším rozsahu žádoucí. Případné odchylky je nutno řešit jednotlivě v rámci činnosti pracovní skupiny, pro jejíž práci je podkladem.

X. 1. Základní opatření k zajištění programu regenerace

Pro zajištění vlastní realizace Programu je nutno řešit především následující opatření:

a) organizační

- zajištění průběžné činnosti pracovní skupiny i aktualizace programu

b) finanční

- využívání všech forem podpor
- každoročně zařazovat prostředky na regeneraci do městského rozpočtu

X. 2. Pracovní skupina pro regeneraci

Pro zabezpečení programu regenerace městské památkové zóny je ustavena pracovní skupina. Pracovní skupina pro regeneraci je navržena z konkrétních osob, ale v průběhu její činnosti může docházet k obměnám. Ze strany Městského úřadu je bezpodmínečně nutné zajistit koordinátora této skupiny, jehož hlavním úkolem bude aktivizace a důsledná spolupráce s majiteli objektů, zároveň však i zajištění vlastní činnosti pracovní skupiny.

XI. Přehled akcí programu regenerace

V následující kapitole jsou rámcově rozvrženy prioritní akce, které by měly být v letech 2014-2023 součástí programu regenerace MPZ. Vzhledem k tomu, že finanční možnosti vlastníků či správců kulturních památek nejsou v takovémto dlouhodobém horizontu přesně odhadnutelné, nastiňuje tato kapitola spíše harmonogram těchto akcí a je vodítkem pro přidělování finančních dotací. V návrhu je shrnut současný stav památek v MPZ a navrženy dílčí či komplexní akce jejich regenerace.

XI. 1. Záměry programu regenerace k jednotlivým kulturním památkám

Přehled vybraných akcí pro období 2014-2023

A – NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

A1 – Budovy

A1.1. Dům na střelnici č. p. 1, ul. Pražská

2014–2021

Soupis prací: výměna výplní, oprava vnitřních omítek a stropů, rest. sgrafitové fasády

Odhad nákladů: 1,5 mil. Kč

A1.2. Měšťanský dům č. p. 11, nám. Přemysla Otakara II.

2014–2021

Soupis prací: výměna oken za repliky historických v průčelí do náměstí včetně zednických prací a nové omítky, výměna krytiny

Odhad nákladů: 0,8 mil. Kč

A1.3. Měšťanský dům č. p. 13, nám. Přemysla Otakara II.

2014–2021

Soupis prací: lokální opravy a očištění fasády, restaurování kamenných prvků, obnova historického vzhledu přízemní části domu včetně výměny hliníkových výkladců, statické zajištění štítu, výměna výplní otvorů (okna, dveře)

Odhad nákladů: 0,9 mil. Kč

A1.5. Sokolovna č. p. 55, nám. Tyršovo

2015–2023

Soupis prací: oprava soklu, repase oken, výměna střešní krytiny, restaurování čučků a dřevěného stropu

Odhad nákladů: 2,9 mil. Kč

A1.6. Radnice č. p. 91, nám. Přemysla Otakara II.

2014–2021

Soupis prací: lokální opravy a očištění fasády, restaurování vitráží, oprava vnitřních omítek

Odhad nákladů: 0,9 mil. Kč

A1.12. Měšťanský dům č. p. 166, nám. Vaňorného

2014–2021

Soupis prací: lokální vyspráva fasády, provedení izolace proti zemní vlhkosti, nové vchodové dveře a repase dveří na dvorek, statické zajištění krovu včetně zpevnění obvodové zdi, výměna střešní krytiny za vhodnější typ

Odhad nákladů: 1,5 mil. Kč

A1.13. Měšťanský dům č. p. 189, nám. Přemysla Otakara II.

2014–2023

Soupis prací: GO fasády, výměna klempířských prvků, výměna střešní krytiny, restaurování dveří a výkladců, repase vrat do dvora, výměna oken, oprava střechy

Odhad nákladů: 5,5 mil. Kč

A1.15. Měšťanský dům č. p. 195, nám. Přemysla Otakara II.

2015–2023

Soupis prací: výměna střešní krytiny, lokální opravy fasády

Odhad nákladů: 0,9 mil. Kč

A1.16. Špitál č. p. 198, ul. Karolíny Světlé

2014–2023

Soupis prací: oprava fasády a komínů, výměna části oplechování, nátěr oken

Odhad nákladů: 0,8 mil. Kč

A1.19. Základní škola č. p. 273, nám. Vaňorného

2014–2021

Soupis prací: oprava ostění oken, nátěr části oken, opravy části omítek a říms, výměna části dešťových svodů, termosanace krovu

Odhad nákladů: 1,25 mil. Kč

A1.20. Kostel sv. Vavřince, nám. Vaňorného

2014–2023

Soupis prací: restaurování vitráží ve vnějším plášti, restaurování nástěnných maleb, restaurování kamenných prvků v interiéru a exteriéru, restaurování oltáře

Odhad nákladů: 35 mil. Kč

A1.21. Zvonice, nám. Vaňorného

2014–2021

Soupis prací: oprava soklu, lokální opravy fasády, osazení zábran proti holubům, výměna střešní krytiny

Odhad nákladů: 1,85 mil. Kč

A1.27. Měšťanský dům č. p. 199, ul. Komenského

2016–2021

Soupis prací: výměna shnilých částí krovu, termosanace, výměna krytiny, oprava fasády, nátěr oken a klempířských prvků

Odhad nákladů: 1,0 mil. Kč

A1.28. Měšťanský dům č. p. 211, ul. Komenského

2021–2023

Soupis prací: obnova výplní fasádních otvorů

Odhad nákladů: 1,2 mil. Kč

A1.29. Husův Sbor, Masarykovy sady

2018–2021

Soupis prací: lokální opravy a očištění fasády, restaurování kamenného soklu, oprava vstupního schodiště

Odhad nákladů: 0,85 mil. Kč

A1.32. Kostel Nejsvětější Trojice, Jungmannovy sady

2014–2023

Soupis prací: lokální opravy a očištění fasády, restaurování vitráží, mobiliáře a obrazů, oprava vnitřních omítek a zpevnění klenby nad kruchtou, restaurování portálu a soch v průčelí, restaurování oltáře a nástěnných maleb v presbyteriu

Odhad nákladů: 3,8 mil. Kč

A1.33. Měšťanský dům č. p. 121, ul. Vladislavova

2014–2023

Soupis prací: oprava a nátěr fasády, nátěr okenních výplní, oprava a restaurování soklů a kamenných prvků, restaurování portálů, výměna střešní krytiny
Odhad nákladů: 1,6 mil. Kč

A1.35. Základní škola č. p. 2, ul. Javornického

2014–2021

Soupis prací: komplexní obnova fasády, výměna části klempířských prvků, restaurování kamenného soklu s částečnou výměnou, oprava vnějších schodišť, provedení okapového chodníku
Odhad nákladů: 6,5 mil. Kč

A2 – Hradby

A2.22. Městské hradby, kolem historického jádra města

2014–2023

Soupis prací: lokální opravy dle potřeby
Odhad nákladů: nelze dopředu předpovídat

A2.24. Litomyšlská brána, ul. Tůmova

2016–2023

Soupis prací: očištění kamenného soklu, lokální opravy fasády, restaurování sgrafit
Odhad nákladů: 1,2 mil. Kč

A2.23. Pražská brána, ul. Pražská

2014–2023

Soupis prací: statické zajištění malé i velké věže, očištění a restaurování kamenných částí, kompletní obnova omítek, pohledové zdivo ve vrchních částech věží bude zafixováno a přespárováno, odstranění náletové zeleně, lok. opravy střešní krytiny
Odhad nákladů: 5,5 mil. Kč

A2.30. Vodárenská věž, u Husova sboru

2014–2023

Soupis prací: osazení nových dřevěných dveří vč. zárubně, úprava koruny římsky, oprava střechy, doplnění staviva, vyspárování kamene, obnova omítky
Odhad nákladů: 1,25 mil. Kč

A2.31. Klášterní bašta, u sokolovny

2014–2021

Soupis prací: opravy kamenného zdiva, oprava interiérových a exteriérových částí, nátěr dřevěných částí
Odhad nákladů: 0,85 mil. Kč

A3 – Umělecká díla

A3.37. Morový sloup

2017–2022

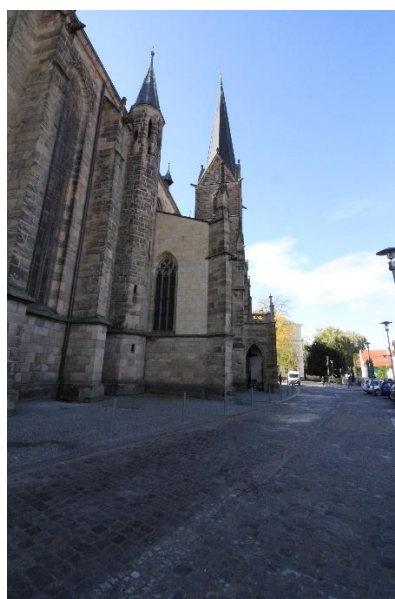
Soupis prací: očištění a restaurování poškozených částí
Odhad nákladů: 1,4 mil. Kč

B – VEŘEJNÝ PROSTOR

B1 – Náměstí

náměstí Vaňorného

Ing. arch. Milan Košar zpracoval v roce 2008 urbanistickou studii na rekonstrukci náměstí Otmara Vaňorného, která získala 1. cenu v celostátní urbanistické soutěži a postoupila do mezinárodního kola v Bruselu. Tento veřejný prostor je posledním významným veřejným prostorem v rámci MPZ, který ještě neprošel rekonstrukcí. V současné době je na stavbu vydané územní a stavební povolení. Realizace bude započata v roce 2017, nyní již probíhá částečný archeologický průzkum. V říjnu 2017 byla dokončena rekonstrukce nám. Vaňorného, v celkové hodnotě 17.167.746, -Kč.



C – ZELEŇ

Město Vysoké Mýto uspělo s žádostí o dotaci z operačního programu životního prostředí číslo CZ 1.02/6.5.00/08.03048 na regeneraci významných dřevin ve Vysokém Mýtě v celkové výši 4 181 688 Kč. Realizace projektu byla ukončena 30. 09. 2011. Udržitelnost projektu končí v roce 2021.

C1 – Sady

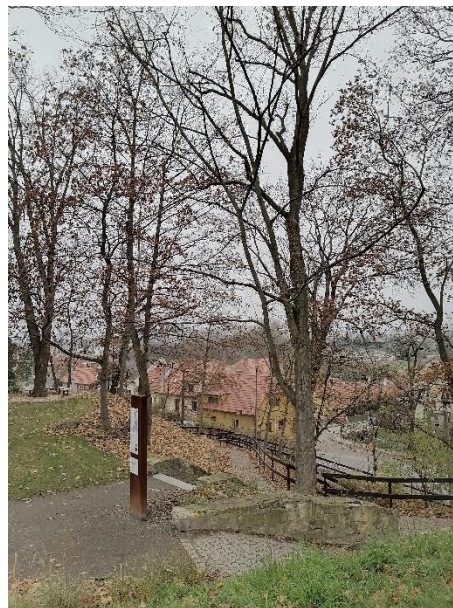
Park Otmara Vaňorného

V roce 2019 proběhla revitalizace parku Otmara Vaňorného, kde byla umístěna i nová kašna v celkové hodnotě 6.200.000, - Kč.



Masarykovy sady

V roce 2019 proběhla kompletní revitalizace Masarykových sadů v celkové hodnotě 5.500.000, - Kč



XI. 2. Aktuální akce v rámci naplňování záměrů programu regenerace MPZ

Stará radnice čp. 96

V prosinci 2011 byla zahájena rekonstrukce komplexu budov staré radnice a vězení. Po rekonstrukci budou budovy sloužit jako Muzeum českého karosářství. Celkové výdaje jsou včetně DPH 83.000.000, -Kč. Je čerpána dotace ve výši cca 39.000.000, -Kč z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/3.1.00/14.00876 a podíl města činí cca 44.000.000, -Kč. Slavnostní otevření muzea proběhlo 06.09.2014.



POHLED ZÁPADNÍ



ZADNÍ DVŮR - VSTUP Z ULICE A. B. ŠEMBERY

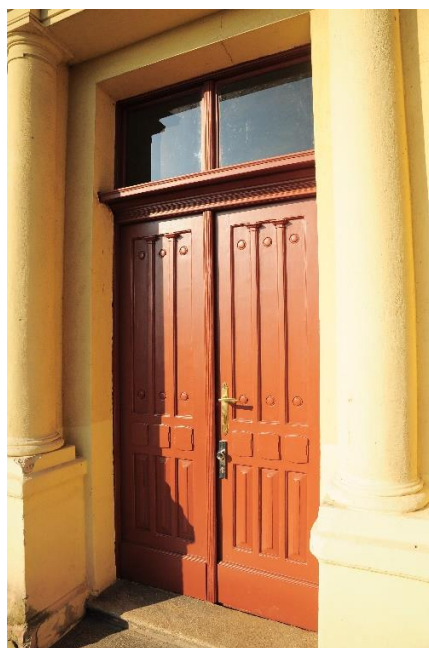


VNITŘNÍ DVŮR - VENKOVNÍ SEZENÍ

Obr.: Rekonstrukce objektu Staré radnice čp. 96 a budovy vězení čp. 165

Základní škola, ul. Javornického č. p. 2

V roce 2012 proběhla na budově rozsáhlá repase okenních výplní, v celkové hodnotě 2.893.000, -Kč z čeho příspěvek MK byl 1.170.000, -Kč a podíl města činil 1.723.000, -Kč. V roce 2017 proběhla repase pěti vchodových dveří v hodnotě 366.167, -Kč z čeho příspěvek MK byl 187.000, -Kč.



Městské opevnění – Pražská brána

V roce 2013 proběhla obnova sgrafit a restaurování kamenných částí brány. Práce provedeny v celkové hodnotě 661.870, -Kč z toho byl podíl města 261.870, -Kč.

V roce 2017 proběhla kompletní obnova nižší věže brány + provedení hydroizolace spojovacího mostku mezi věžemi. Práce provedeny v celkové hodnotě 1.232.914, -Kč., z toho podíl města činil 532.914, -Kč.

V roce 2020 proběhlo restaurování sgrafit (poškození z důvodu prasklin) v celkové hodnotě 236.122, - Kč



Obr.: Restaurovaná sgrafita na Pražské bráně – východní strana



Obr.: Restaurovaná sgrafita na Pražské bráně – západní strana

Kostel sv. Vavřince – restaurování okenních vitráží v presbytáři

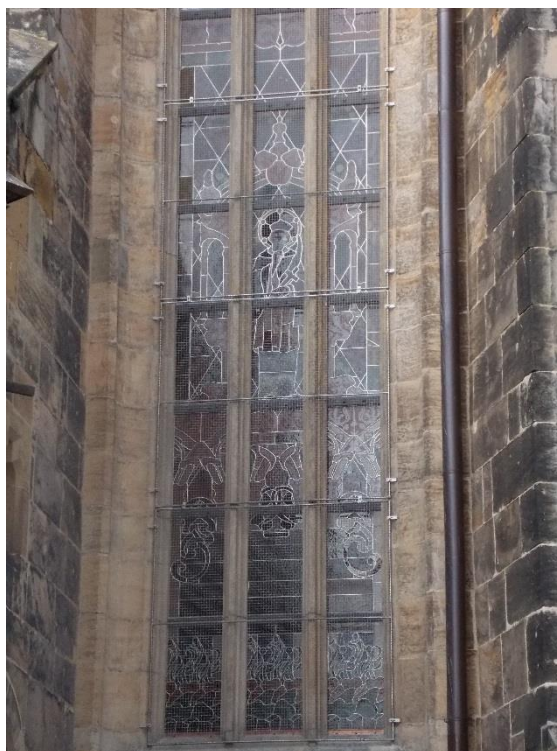
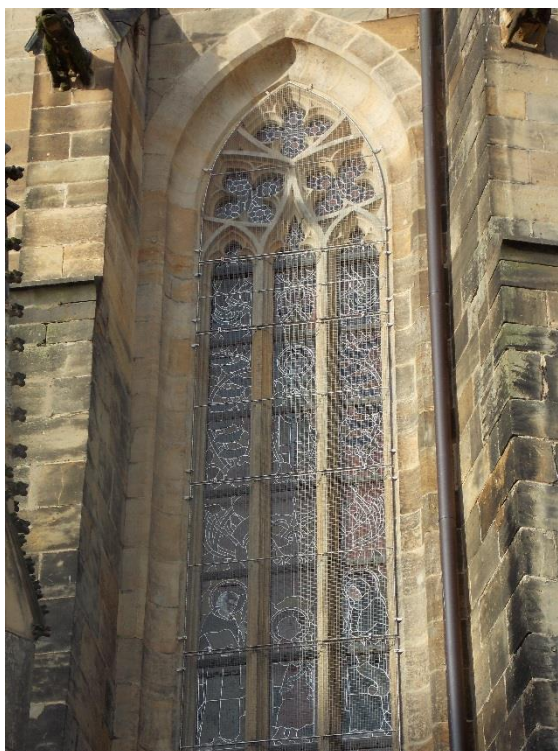
V roce 2014 proběhla obnova vitráží včetně kamenných ostění na oknech (s motivem sv. Matouše, sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého). Práce byly provedeny v celkové hodnotě 1.808.904, -Kč z toho byl podíl města 188.000, -Kč a podíl církve činil 680.904, -Kč.

V roce 2015 proběhla obnova vitráže včetně kamenných ostění na okně (s motivem sv. Josefa). Práce byly provedeny v celkové hodnotě 602.968, -Kč z toho podíl města 61.000, -Kč a podíl církve činil 121.968, -Kč.

V roce 2016 proběhla obnova vitráže včetně kamenných ostění na okně (s motivem sv. Vavřince). Práce byly provedeny v celkové hodnotě 602.952, -Kč z toho podíl města 61.000, -Kč a podíl církve činil 121.952, -Kč.

V roce 2017 proběhla obnova tří vitráží včetně kamenných ostění na oknech (nad malbami ze života sv. Vavřince). Práce byly provedeny v celkové hodnotě 1.447.228, -Kč z toho podíl města 145.000, -Kč a podíl církve činil 169.228, -Kč.

V roce 2018 proběhla obnova tří vitrážových oken v jižní boční lodi + dvou pilastru s fiálami



V roce 2019–2020 proběhlo restaurování oltářního obrazu Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla v celkové hodnotě 1.133.000, - Kč



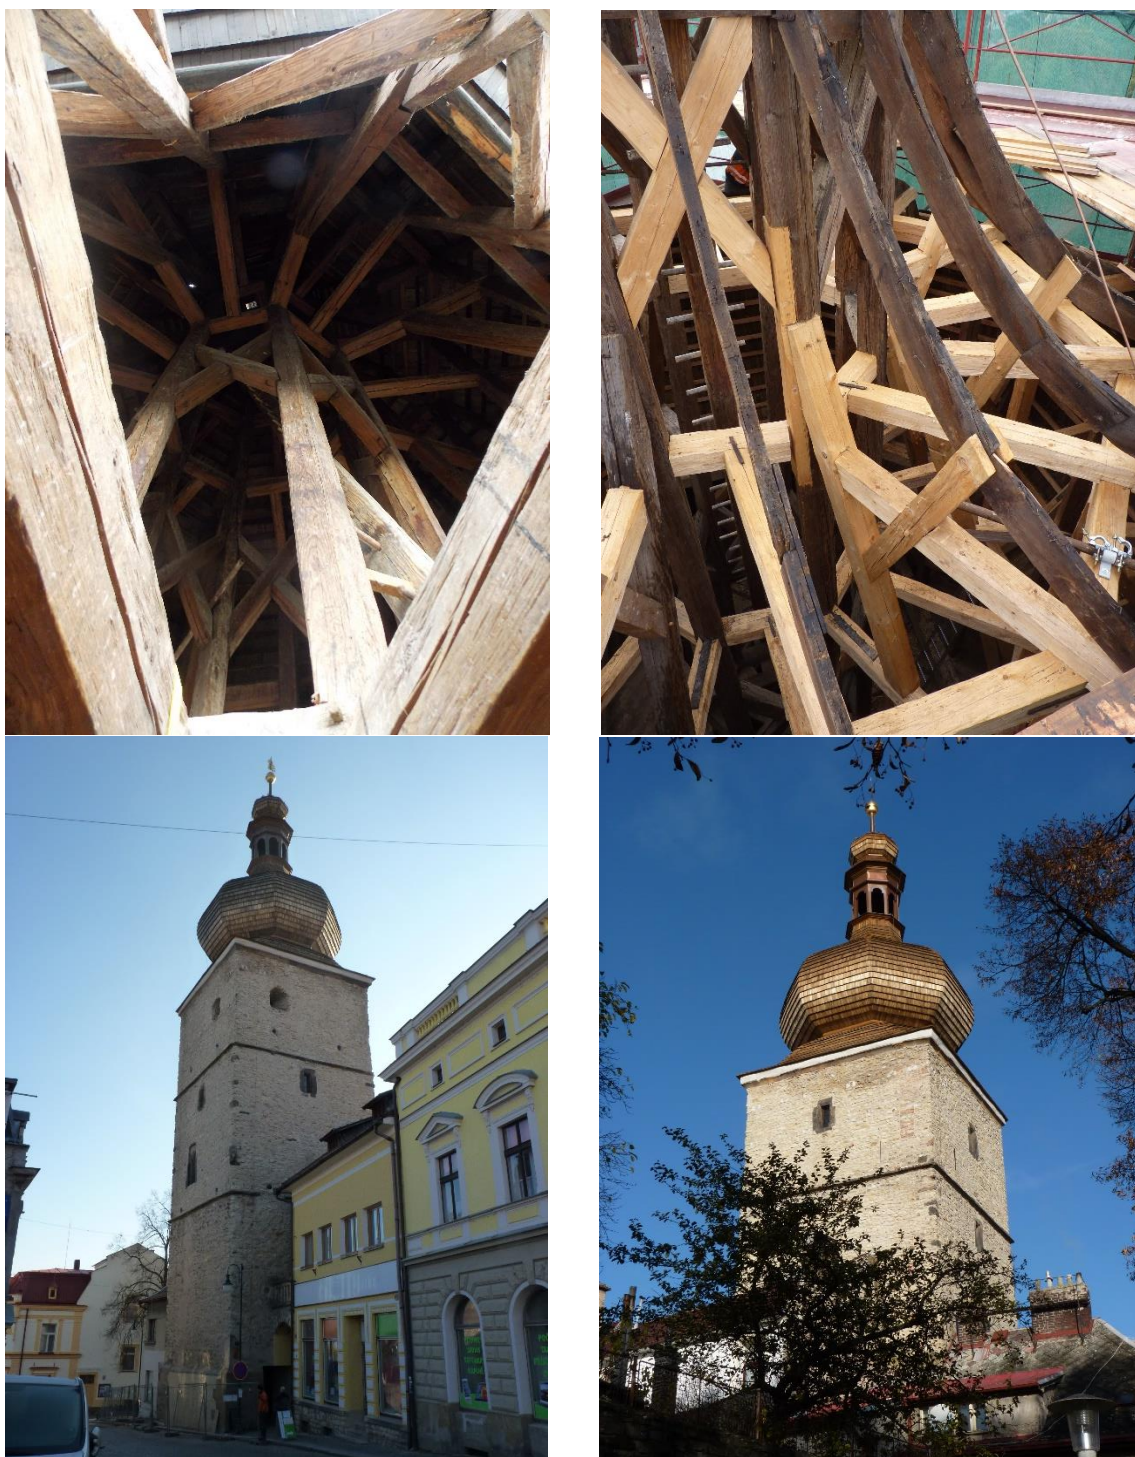
Měšťanský dům – Na Střelnici, č. p. 1, Pražská ulice – restaurování sgrafitové fasády
V roce 2016 byla dokončena sgrafitová fasáda. Práce byly provedeny v celkové hodnotě 1.065.405, -Kč z toho podíl města 107.000, -Kč a podíl vlastníka činil 158.405, -Kč.



Choceňská brána, ul. Vladislavova – obnova krovu věže

V roce 2015 proběhla první část obnovy krovu věže, která spočívala ve výměně staticky neúnosných a shnilých prvků převážně ve spodní části pod bání. Práce byly provedeny v celkové hodnotě cca 600.000, -Kč z toho dotace 295.000, -Kč a podíl města činil 305.000, -Kč.

V roce 2016 byla obnova dokončena za pomoci MK, ale nyní z dotačního programu PZAD, kde Město obdrželo dotaci ve výši 2,0 mil. Kč., celkové náklady vč. DPH byly na tento rok vyčísleny na 5,0 mil. Kč,



Litomyšlská brána, ul. Tůmova – obnova střešního pláště

V roce 2019 proběhla obnova střešního pláště včetně opravy krovů na velké věži za celkové náklady 2.806.053, - Kč

V roce 2020 proběhla obnova střešního pláště na malé věži a restaurování pískovcových prvků v celkové hodnotě 910.000, - Kč.



Měšťanský dům čp. 107, ul. Tůmova – kompletní obnova

V letech 2017-2019 proběhla kompletní obnova objektu s bohatou stavební historií, ve zdivu zčásti gotický, radikálně přestavěný v době baroka.



XII. Karty nemovitých kulturních památek v MPZ

Tabulka č. 1

Oz n.	Rejstříkové číslo	Název objektu	Ulice	Číslo popisné	Parcel. číslo	Block	Předmět
1	22173/6-4113	Na Střelnici	Pražská	1	280	D v 6	VM-M
2	21335/6-4114	Měšťanský dům	nám. Přemysla Otakara II., Klášterní	11	330, 331	D v 4	VM-M
3	45481/6-4115	Měšťanský dům	nám. Přemysla Otakara II.	13	334	D v 4	VM-M
4	22849/6-5472	Pošta	nám. Přemysla Otakara II., Stříbříkova	24	356/1	D v 3	VM-M
5	46408/6-6195	Tělocvična – sokolovna	Tyršovo náměstí	55	305/1	D h 3	VM-M
6	45677/6-4119	Radnice	nám. Přemysla Otakara II.	91	2	D v 1 7	VM-M
7	23779/6-4120	Radnice stará	nám. Přemysla Otakara II.	96	19	D v 1 6	VM-M

8	30719/6-4121	Měšťanský dům	Tůmová	107	82	D v 1 5	VM-M
9	36073/6-4122	Muzeum	A. V. Šembery	125	35	D h 2	VM-M
10	18649/6-4111	Děkanství	Föerstrova	161	144	D v 1 4	VM-M
11	40075/6-4961	Střední škola – gymnasium	nám. Vaňorného	163, 167	226, 227/1	D v 8	VM-M
12	22008/6-4124	Měšťanský dům	nám. Vaňorného, Boženy Němcové	166	194	D v 1 2	VM-M
13	15749/6-4125	Měšťanský dům	nám. Přemysla Otakara II., Boženy Němcové	189	191/1, 191/2	D v 1 3	VM-M
14	34806/6-4126	Měšťanský dům	nám. Přemysla Otakara II.	194	200	D v 1 2	VM-M
15	26653/6-4127	Měšťanský dům	nám. Přemysla Otakara II., K. Světlé	195	202	D v 1 2	VM-M
16	14363/6-4128	Špitál	Karolíny Světlé	198	204	D v 1 1	VM-M
17	46049/6-4129	Měšťanský dům	nám. Přemysla Otakara II.	206	251	D v 1 0	VM-M
18	32740/6-4130	Venkovský dům	Vrchlického	229	216	D v 1 1	VM-M
19	19495/6-4962	Základní škola	nám. Otakara Vaňorného	273	223	D z 4	VM-M
20	14570/6-4109	Kostel sv. Vavřince	nám. Otakara Vaňorného	-	220	D z 4	VM-M
21	14570/6-4109	Zvonice	nám. Otakara Vaňorného	-	146/1	D v 1 4	VM-M
22	25944/6-4106	Městské hradby	<i>Kolem historického jádra</i>		27,28,30,31, 34,35,36,37, 38,39/4,39/5, 39/6,40,42,4 4,46,48,51,5 2,53,54,55,5 7,59,61,63,8 6/1 ,88,89,90,93,	D h 2 D h 3	VM-M

					96,100,101,102,104,105,106,107,109,119/1,128,235,236,237,270,277,278,279,280,281/1,281/2,282,283,295/2,297,305/1,305/2,307,308/1,311,312,313,314,315,316,317,318,359,361,363,364/1,364/2,365,367,369/1,369/2,372,374,376,378,379,381,383,384,386,388,396/1,398,400,402,403/1,403/3,405/1,407,409,429/4,433		
23	25944/6-4106	Pražská brána	Pražská		276,275,4790	D v 8	VM-M
24	25944/6-4106	Litomyšlská brána	Tůmova		102,129,4799,4819	D h 1	VM-M
25	25944/6-4106	Choceňská brána	Vladislavova		29	D h 2	VM-M
26	31385/6-4116	Vodní mlýn zv. Dolní	Fibichova, B. Korábové	17	2089	D v 7	PP
27	42214/6-4395	Měšťanský dům	Komenského	199	1288	D v 8	PP
28	21202/6-4394	Měšťanský dům	Komenského	211	1290	D v 8	PP
29	10338/6-5675	Sbor Husův	Hálkova, Masarykovy sady	-	299	D z 2	PP
30	25944/6-4106	Vodárenská věž	<i>u Husova sboru</i>	-	306	D z 2	PP
31	25944/6-4106	Klásterská bašta	<i>u sokolovny</i>	-	304,32	D h 3	PP
32	24346/6-4112	Kostel Nejsvětější Trojice	Jungmannovy sady	-	115/1,115/2	D z 5	PP
33	102270	Měšťanský dům	Vladislavova	121	429/1	D v 1	CHP
34	13365/6-5539	Měšťanský dům, z toho	Tůmova	1	119/1	D v	LP

		jen: fragment barbakanu				1 8	
35	24013/6-4964	Základní škola	Javornického	2	519	D v 1 8	LP
36	25944/6-4106	Městské opevnění – fragmenty valu	Masarykovy sady	-	307	-	VM-M
37	21146/6-4134	Morový sloup	Nám. Přemysla Otakara II.	-	4783	-	VM-M
38	36047/6-4107	Socha sv. Vavřince	Nám. Vaňorného	-	221	D z 4	VM-M
39	35783/6-4024	Socha knířovské madony	Nám. Vaňorného	-	147	D z 4	VM-M
40	33984/6-4133	Socha sv. Jana Nepomuckéh o	Jungmannovy sady	-	116	D z 5	LP
41	25944/6-4106/7	Městské opevnění – fragmenty valu	Jungmannovy sady	-	472/1	-	VM-M

Dh – Plochy u hradeb – označení celého vnitrobloku vymezeného ulicemi a městskými hradbami.

Dh1 – Tůmova, Šafaříkova, hradby (Jungmannovy sady)

Dh2 – Šafařova, A.V. Šembery, hradby (Jungmannovy sady)

Dh3 – Sv. Čecha – Tyršovo náměstí, hradby (Botanická zahrada)

Dv – Plochy umístěné ve vnitrobloku – označení celého vnitrobloku vymezeného ulicemi

Dv1 – Vladislavova, Sladkovského

Dv2 – Vladislavova, Stříbříkova, Sv. Čecha, Sladkovského

Dv3 – Bří. Škorpilů, Sv. Čecha, Stříbříkova, nám. Přemysla Otakara II.

Dv4 – Klášterní, Sv. Čecha, Bří. Škorpilů, nám. Přemysla Otakara II.

Dv5 – Fügnerova, Tyršovo náměstí, Klášterní, Pražská

Dv6 – Pražská, Hálkova, Fibichova

Dv7 – Fibichova, Korábova, Sportovní

Dv8 – Vrchlického, Pražská, Komenského

Dv9 – Pražská, Vrchlického, Kollárova, nám. Přemysla Otakara II.

Dv10 – Vrchlického, Kollárova, nám. Přemysla Otakara II., Nerudova

Dv11 – Vrchlického, Nerudova, Karolíny Světlé, Vaňorného nám.

Dv12 – Karolíny Světlé, nám. Přemysla Otakara II., B. Němcové, nám. Vaňorného

Dv13 - B. Němcové, nám. Přemysla Otakara II., Tůmova, Föerstrova

Dv14 – Komenského, nám. Vaňorného, Föerstrova, Tůmova

Dv15 – Tůmova, Purkyňova, A.V. Šembery, Šafařova

Dv16 - nám. Přemysla Otakara II., B. Smetany, Purkyňova, A.V. Šembery

Dv17 - nám. Přemysla Otakara II., B. Smetany, Vladislavova, A.V. Šembery

Dv18 – Třebízského, Žerotínova, Javornického, Mlýnský potok

Dv19 – Celé Choceňské Předměstí

Dz – Plochy zeleně – označení celé plochy

Dz1 – Botanická zahrada

Dz2 – Zeleň u Sboru církve Českobratrské

Dz3 – Havlíčkovy sady

Dz4 – Zeleň na náměstí Vaňorného

Dz5 – Jungmannovy sady

1. NA STŘELNICI, čp. 1		Dv6
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013		Identifikace objektu
		Rejstříkové číslo: 22173/6–4113 Název: Střelnice Adresa: čp. 1, Pražská, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 280 Majitel: soukromé vlastnictví Přidělena dotace z programu Regenerace MPZ: Vysoké Mýto 846 000,- Kč
Fotografie rok 1900		Textová část ze stavebně historického průzkumu

	Romanticko secesní stavba z r. 1900 autor arch. J. Podhajský. Postavena na místě střelnice sboru střeleckého. Je vyzdobená barevnými sgrafity (L. Novák snad podle M. Alše) a uvnitř vybavená honosným pilířovým gotizujícím schodištěm. Dvoupodlažní objekt s členitým průčelím, štíty a věžicí. Objekt přiléhá k Pražské bráně.
Fotografie rok 2020	Opatření
	- výměna výplní (dveře, okna) - oprava vnitřních omítek a stropů

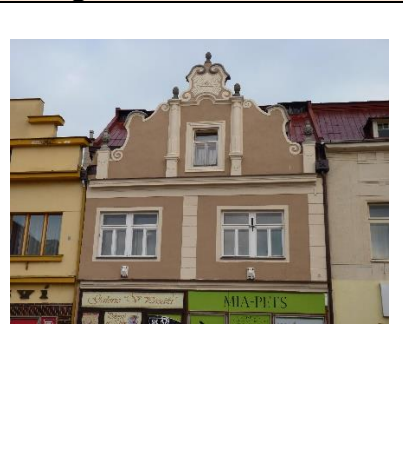
2. MĚŠŤANSKÝ DŮM, čp. 11		Dv4
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu	
	Rejstříkové číslo: 21335/6-4114 Název: Měšťanský dům Adresa: čp. 11, náměstí Přemysla Otakara II., Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 330, 331 Majitel: soukromé vlastnictví Přidělena dotace: Regenerace MPZ 2016–103 tis. Kč	
Fotografie rok 1968	Textová část ze stavebně historického průzkumu	

	Nárožní dvoukřídlá jednopatrová budova s přední částí do náměstí dvoupatrovou o 5 oknech do ulice, o 16 okenních osách a fasádou v hlavním průčelí z nejpozdějšího klasicismu s pilastry, boční má charakter třetí čtvrti 19. století. Budova je rozvržena do tří hloubkových středních traktů. Střední, někdejší průjezd je zaklenut valeně s dvojicí styčných trojúhelných výsečí, místnost vpravo obdobně zaklenuta, vlevo v nároží klenba s výsečemi, za ní prostor s valenou klenbou. V pokračování hloubkového traktu při ulici je vstupní síň s novější zrcadlovou klenbou, vchází se z ní do střední části (zrušeného průjezdu) s porušeným pokračováním valené klenby s trojúhelnými styčnými výsečemi, jež při pilířovém schodišti umístěném v pravém hloubkovém traktu vystřídala placka. Zbývá ještě zadní místnost za schodištěm vpravo rovněž s porušenou valenou klenbou s výsečemi. K hlavní budově byl vzadu dodatečně přidán mělký trakt z části plochostropý zčásti zaklenut plackou (při ulici), zčásti valeně (zcela vpravo). Dvojice místností levé horního křídla má segmentové klenby, ostatek s rovnými stropy. Horní podlaží bez zajímavosti, sklep pod klenutou částí dvorního křídla samostatně přístupný ze dvora má lomenou valenou klenbu z kamene. Druhý sklep do náměstí přístupný pod schody do patra od paty schodů vede segmentem překlenutá kamenná chodbička, jež ústí do předního sklepa s lomenou kamennou klenbou vchází se do něj půlkruhovým portálem. Dům gotický dokonce s krátkým levým křídlem radikálně přestavěn za baroka, v nejpozdnějším klasicismu již ve třetí čtvrti minulého století, zdá se nejpravděpodobnější, že obě poslední etapy na sebe navazovaly, respektive splývaly.
Fotografie rok 2013	Opatření
	- výměna střešní krytiny - obnova historické tektoniky fasády - výměna nebo nátěr oken Rušivé prvky: - cementový sokl (ulice Klášterní) - střešní krytina

3. MĚŠŤANSKÝ DŮM, čp. 13

Dv4

Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 45481/6-4115 Název: Měšťanský dům Adresa: čp. 13, nám. Přemysla Otakara II., Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 334 Majitel: soukromé vlastnictví Přidělena dotace: nebyla
Fotografie rok 1968	Textová část ze stavebně historického průzkumu

	Řadová jednopatrová budova. Původně gotická stavba (dochované valeně klenuté sklepy), přestavěná barokně klasicistně na konci 18. století. Dochovaný výrazně tvarovaný štít s božím okem, schodiště a úprava parteru z 20. století.
Fotografie rok 2017	Opatření
	- oprava fasády - restaurování kamenných prvků - obnova historického vzhledu přízemní části domu, včetně výměny hliníkových výkladců Rušivý prvek: - parabola satelitní antény

4. POŠTA		Dv3
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu	
	Rejstříkové číslo: 22849/6-5472 Název: Pošta Adresa: čp. 24, nám. Přemysla Otakara II., Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 356/1 Majitel: podnikatelský subjekt Přidělena dotace: nebyla	
Fotografie rok 1968	Textová část ze stavebně historického průzkumu	

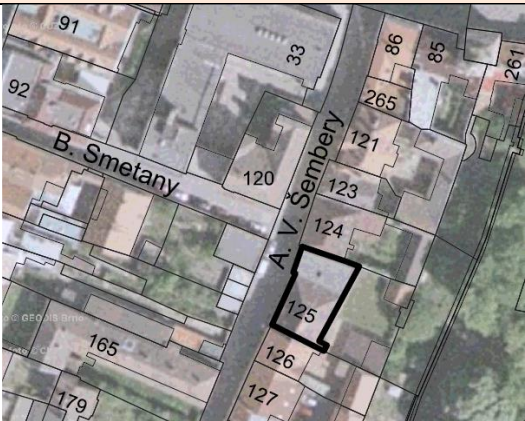
	Výpravná novorenesanční stavba z let 1901-02 (arch. J. Vejrych) má uvnitř monumentální pilířové schodiště a bývalý zasedací sál přes dvě podlaží. Výsečová klenba sálu je pokrytá bohatou arabeskovou ornamentikou, v lunetách malby z dějin Vysokomýtska ve stylu M. Alše. Budova s příležitostně veřejnosti přístupnými hodnotnými interiéry.
Fotografie rok 2013	Opatření
	- restaurování kamenných prvků (sochy, vázy, sokl) - lokální opravy fasády - nalézt vhodné funkční využití umožňující zpřístupnění hodnotných interiérů

5. SOKOLOVNA	Dh3
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 46408/6-6195 Název: Tělocvična Sokolovna Adresa: čp. 55, nám. Tyršovo, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 305/1 Majitel: Tělovýchovná jednota Sokol Vysoké Mýto Přidělena dotace: nebyla
Fotografie rok 1900	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	Výpravná novorenesanční stavba z let 1900-02 (arch. J. Podhajský) má štítý, zdobené figurálními sgrafity s motivy sokolů. Velkolepá tělocvična má falešnou dřevěnou klenbu a je zdobena malbami a sochami opět s motivy cvičenců. V ohradní zdi vpravo od budovy je vsazen gotický erbovní štít a klenot a fragment nápisu, nálezy po zaniklém klášteře.
Fotografie rok 2016	Opatření
	- lokální opravy fasády - nátěr oken - výměna střešní krytiny Rušivé prvky: - střešní krytina

6. RADNICE		Dv17
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013		Identifikace objektu
		Rejstříkové číslo: 45677/6-4119 Název: Radnice Adresa: čp. 91, nám. Přemysla Otakara II., Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 2 Majitel: Město Vysoké Mýto Přidělena dotace Město VM: 9 800,- Kč na fasádu
Fotografie rok 1910		Textová část ze stavebně historického průzkumu
		Stavba původně gotická (valené klenby ve sklepech a z části i v přízemí, nad vstupem znak města z r. 1535), později přestavovaná: štíty na průčelí jsou pozdně barokní z 2. poloviny 18. století, plackové klenby v přízemí jsou klasicistní. Bývalý panský dům se stal v roce 1850 radnicí. V přízemí je obřadní sál Městského úřadu.
Fotografie rok 2013		Opatření
		- kulturní památka ve výborném stavu

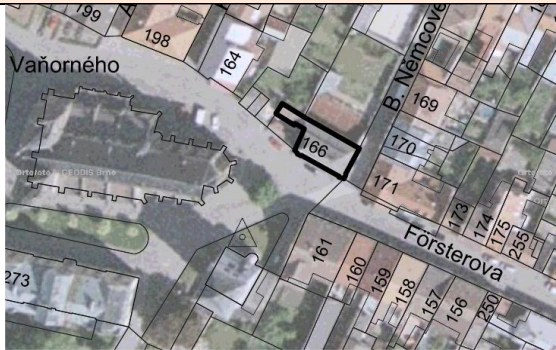
7. RADNICE STARÁ	Dv16
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 23779/6-4120 Název: Radnice stará Adresa: čp. 96 nám. Přemysla Otakara II., Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 19 Majitel: Město Vysoké Mýto Přidělena dotace:
Fotografie rok 1968	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	Gotická stavba, zmiňovaná v r. 1433 jako rathaus velký nový, později upravovaná: honosné schodiště a vstupní portál jsou barokní, průčelí upraveno pozdně klasicistně v l. 1827-28. Na schodišti zachován pozdně gotický polygonální pilíř a v průjezdu další fragmenty.
Fotografie rok 2016	Opatření
	- proběhla kompletní rekonstrukce

8. MĚŠŤANSKÝ DŮM č. p. 107		Dv15
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu	
	Rejstříkové číslo: 30719/6-4121 Název: Měšťanský dům Adresa: Tůmova 107, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 82 Majitel: soukromé vlastnictví Přidělena dotace: nebyla	
Fotografie rok 1900	Textová část ze stavebně historického průzkumu	
	Patrový čtyřosý nárožní dům. V jeho přízemí se otvírají dva obloukem zaklenuté portály s oválnými medailony a vavřínovými festony v nadpraží. Okna patra rámuje šambrány. Nad hlavní římsou budovy se zvedá pozdně barokní štít s bustami českých patronů a dvěma klasicistními portály s jemně tesanými kartušemi. Dům v jádře gotický, přestavěný empírově kolem r. 1800, kdy vzniklo mimořádně hodnotné průčelí s bohatě tvarovaným štítem.	
Fotografie rok 2019	Opatření	
	- proběhla kompletní obnova	

9. MUZEUM		Dh2
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013		Identifikace objektu
		Rejstříkové číslo: 36073/6-4122 Název: Regionální Muzeum Adresa: A. V. Šembery 125, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 35 Majitel: Pardubický kraj Přidělena dotace: nebyla
Fotografie rok 1900		Textová část ze stavebně historického průzkumu
		Snad až barokní přízemní stavba (dochov. valené výsečové klenby), zvýšená o patro a opatřená pozdně klasicistní fasádou A. V. Šemberou (narodil se tu v r. 1807 - pamětní deskou, přenesená z čp. 126) v r. 1862.
Fotografie rok 2013		Opatření
		Veřejnosti přístupná památka s expozicí - kulturní památka v dobrém stavu

10. DĚKANSTVÍ	Dv14
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 18649/6-4111 Název: Děkanství Adresa: Föerstrova 161, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 144 Majitel: Římskokatolická farnost Vysoké Mýto Přidělena dotace:
Fotografie rok 1968	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	Barokní dům, přestavovaný klasicistně (v přízemí dochované plackové klenby s vpadlými poli) a v r. 1880 upravený na děkanství (tehdy vzniklo i nynější visuté schodiště a fasády).
Fotografie rok 2013	Opatření
	- lokální opravy fasády - restaurování portálu

11. GYMNÁZIUM	Dv8
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 40075/6-4961 Název: Střední škola Gymnázium Adresa: nám. Vaňorného 163 a 167, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 226, 227 Majitel: Město Vysoké Mýto Přidělena dotace z Regenerace MPZ: Vysoké Mýto 276 000,- Kč
Fotografie rok 1900	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	Dvoukřídlá dvouposchodová školní budova s dvojicí rizalitů v hlavním průčelí rozměrná novorenesanční stavba z let 1881-82 (arch. S. Heller).
Fotografie rok 2013	Opatření
	- restaurování kamenného soklu a portalu

12. MĚŠŤANSKÝ DŮM čp. 166 Dv12	
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 22008/6-4124 Název: Měšťanský dům Adresa: nám. O. Vaňorného 166, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 194 Majitel: soukromé vlastnictví Přidělena dotace: nebyla
Fotografie rok 1900	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	Jednoposchodový dům s přízemím na boku zesíleným přízdívkou s prostým klasicistním průčelím rozvrženým kordonovým pásem a lisénami. Na západním průčelí vpravo půlkruhový portál s lichoběžným záklenkem a monogramem IHS. Vlevo portál proměněný v okno rovněž půlkruhový s medailonem zdobeným sluncem s pentlí a festonem. Mansardová střecha s hřebenem kolmým k ulici B. Němcové. Stavba v jádře snad gotická (dochovaná kamenná půloválná klenba), radikálně obnovená raně klasicistně asi po ohni v r. 1774 (v přízemí valené klenby s pětibokými výsečemi).
Fotografie rok 2016	Opatření
	- oprava krovu - oprava komínů - výměna střešní krytiny - lokální opravy fasády

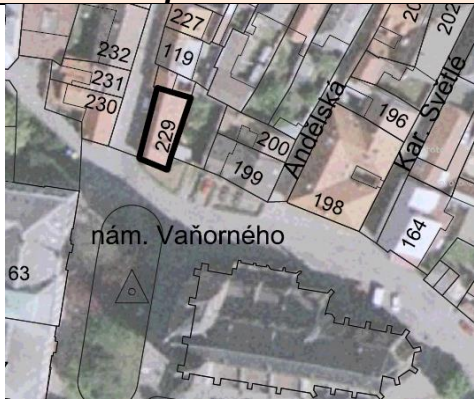
13. MĚŠŤANSKÝ DŮM čp. 189 Dv13	
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 15749/6-4125 Název: Měšťanský dům Adresa: nám. Přemysla Otakara II. 189, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 191/1, 191/2 Majitel: soukromé vlastnictví Přidělena dotace: nebyla
Fotografie rok 1968	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	Původně gotická stavba (dochovaný sklep s lomenou valenou klenbou), několikrát přestavovaná (valené výsečové klenby v přízemí, raně klasicistní portály na průčelí s jemným dekorem z r. 1802), dnešní úprava i dvorní křídlo s podklenutou pavlačí jsou pozdně klasicistní, asi z 2. čtvrtiny 19. století.
Fotografie rok 2020	Opatření
	- restaurování výkladců - lokální opravy fasády do ulice B. Němcové - repase vrat do dvora - oprava střechy - repase soklu domu

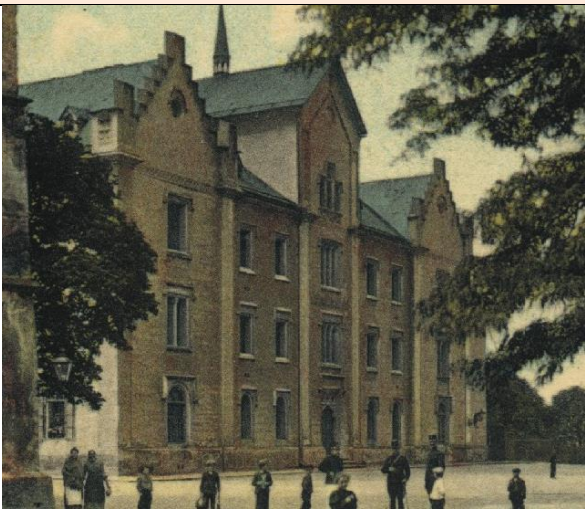
14. MĚŠŤANSKÝ DŮM čp. 194 Dv12	
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 34806/6-4126 Název: Měšťanský dům Adresa: Náměstí Přemysla Otakara II. 194, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 200 Majitel: soukromé vlastnictví Přidělena dotace Města VM: 16 000,-Kč na fasádu
Fotografie rok 1976	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	Gotická stavba (dochovaný valeně klenutý sklep a snad i zadní komora), přestavěná barokně (valené výsečové klenby v přízemí a snad i základ nynějšího průčelí), průčelí upraveno v r. 1920 eklekticky se secesními prvky.
Fotografie rok 2013	Opatření
	- výměna střešní krytiny - restaurování kamenných váz

15. MĚŠŤANSKÝ DŮM čp. 195 Dv12	
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 26653/6–4127 Název: Měšťanský dům Adresa: nám. Přemysla Otakara II. 195, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 202 Majitel: soukromé vlastnictví Přidělena dotace: nebyla
Fotografie rok 1900	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	Barokně klasicistní stavba asi z doby po ohni v r. 1774 má průčelí vybavené dvěma portály, vykrajovaným štítem s bustami a jemným štukovým luisézním dekorem. V přízemí jsou valené klenby s pětibokými výsečemi, ze starší výstavby se zachoval gotický valeně klenutý sklep.
Fotografie rok 2020	Opatření
	- výměna střešní krytiny - lokální opravy fasády

16. ŠPITÁL	Dv11
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 14363/6-4128 Název: Měšťanský dům Adresa: Karolíny Světlé 198, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 204 Majitel: Město Vysoké Mýto Přidělena dotace: nebyla
Fotografie rok 1968	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	Stavba se připomíná již v r. 1435 (dochovaná výrazně lomená valená klenba sklepa), znovu vystavěna byla raně barokně v r. 1681 a upravována i během 18. století (valené i klášterní výsečové klenby v přízemí – též v bývalé kapli s kasulovými okny). Po ohni r. 1841 byl proměněn r. 1851 na věznici, již sloužil do r. 1877.
Fotografie rok 2013	Opatření
	- oprava fasády a komínů - nátěr oken - výměna klempířských prvků


17. MĚŠŤANSKÝ DŮM čp. 206 Dv10	
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 46049/6-4129 Název: Měšťanský dům Adresa: nám. Přemysla Otakara II. 206, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 251 Majitel: Podnikatelský subjekt Přidělena dotace: nebyla
Fotografie rok 1968	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	Stavba původně gotická (dochovaný valeně klenutý sklep a na průčelí výjimečný pozdně gotický hrotitý portál s přetínavou profilací z konce 15. století), upravovaná renesančně (hřebínková klenba průjezdu) i později. Průčelí je výsledkem úprav během 19. století.
Fotografie rok 2013	Opatření
	- lokální opravy fasády

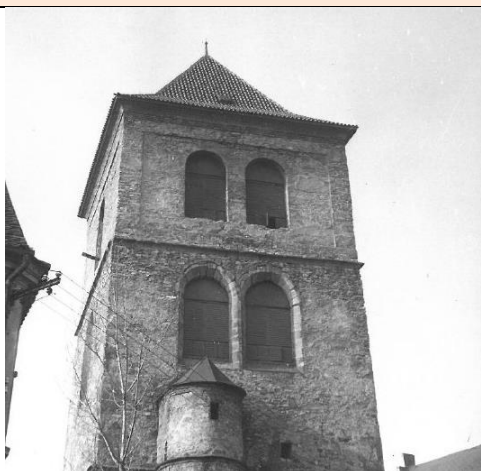
18. VENKOVSKÝ DŮM čp. 229 Dv11	
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 32740/6-4130 Název: Venkovský dům Adresa: Vrchlického 229, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 216 Majitel: soukromé vlastnictví Přidělena dotace Města VM: 16 000,- na fasádu Přidělena dotace z programu Regenerace MPZ: Vysoké Mýto 36 000,- Kč
Fotografie rok 2000	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	Pozdně klasicistní stavba z poloviny 19. století, upravovaná r. 1922. Nyní po celkové rekonstrukci v roce 2007.
Fotografie rok 2013	Opatření
	- kulturní památka v dobrém stavu

19. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Dz4	
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 19495/6-4962 Název: Základní škola Adresa: nám. Vaňorného 273, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 223 Majitel: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92 Přidělena dotace: nebyla
Fotografie rok 1900	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	Dvouposchodová budova postavena pro dívčí školu v roce 1855 s romantizující neogotickou a neorenezanční fasádou, uprostřed s nástavcem a po obou stranách dlouhého průčelí se stupňovitými štíty. Dvojtrakt s pilířovým schodištěm.
Fotografie rok 2013	Opatření
	- lokální opravy omítek - výměna klempířských výrobků - nátěr oken

20. KOSTEL SVATÉHO VAVŘINCE

Dz4

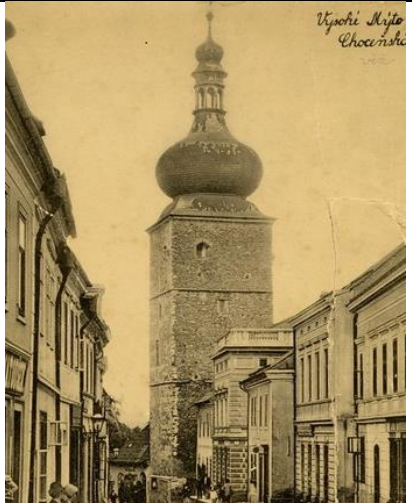
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 14570/6-4109 Název: Kostel sv. Vavřínce Adresa: nám. Vaňorného, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 220 Majitel: Římskokatolická farnost –děkanství Vysoké Mýto Přidělena dotace z programu Regenerace MPZ: Vysoké Mýto 6.336.736, - Kč
Fotografie rok 1968	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	kostel je trojlodní orientovaná basilika s velmi hlubokým, trojboce uzavřeným presbyteriem. Na západě se k trojlodi připojuje dvojice věží, mezi nimiž umístěna kruchta. K severnímu boku kostela přiléhá otevřená předsíň a kaple sv. Jana Křtitele. K jižnímu boku presbyteria přistavěna podélná sakristie. Kostel založen současně s městem, původní stavba ustoupila nynější budově, jež vznikla povšechně v druhé polovině 14. stol., úpravy po ohni v r. 1461 v pozdní gotice připojena severní předsíň i sousední kaple. V r. 1777 nově zaklenuta hlavní loď. V r. 1838 zvýšena jižní věž a o rok později snesen západní štít. Regotizace započala r. 1875 a pokračovala až do počátku tohoto století (1904). Tehdy obnovena většina kleneb, zejména barokní klenba lodi nahrazena neogotickou a kostel dostal nynější podobu.
Fotografie rok 2013	Opatření
	- restaurování vitráží ve vnějším plášti - restaurování nástěnných maleb - restaurování kamenných prvků - restaurování oltáře

21. ZVONICE		Dv14
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013		Identifikace objektu
		Rejstříkové číslo: 14570/6-4109 Název: Zvonice kostela sv. Vavřince Adresa: nám. Vaňorného, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 146/1 Majitel: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92 Přidělena dotace z programu Regenerace MPZ: Vysoké Mýto 594.000, - Kč
Fotografie rok 1968		Textová část ze stavebně historického průzkumu
		Mohutná pozdně renesanční stavba z let 1583-85, postavená z materiálu zbořeného kláštera, nejvyšší patro doplněno v r. 1720. Hranolová, volně stojící věž, římsami rozdělená na tři podlaží. Je vyzděna z lomového kamene s kvádrovými nárožními. Římsy jsou kamenné, vyžlabené. Nízký sokl ukončen sešikmením. Na západní straně se v přízemí věže otvírá polokruhem zaklenutý portálek v okoseném ostění, nad ním okénko. Nad okénkem prvního patra osazena gotická listová, velmi poškozená hlavice, vlevo při nároží osazena konsola s reliéfem zvířete v podhledu ze 14. století. Zdivo druhého patra poněkud ustupuje. Je tu prolomeno velké, polokruhem zaklenuté okno s široce okosenou špaletou. Třetí poschodí postrádá již náročné kvádrování, je však orámováno lisénami. Okno obezděné cihlami zaklenuto polokruhem. Východní strana věže má ve druhém a třetím podlaží okna stejná jako na protilehlé straně. K levé části severní strany věže až do výše parapetů oken druhého poschodí přiléhá podkovovitý schodišťový přístavek, na který přecházejí i patrové římsy. Vchod do přístavku má polokruhem zaklenuté okosené ostění. Do výše římsy druhého patra věže dosahuje na přístavku smíšené zdivo, výše zdivo cihelné. Nízká jehlancová stříška pokryta plechem. V prvním patře věže při nároží vsazena gotická konsola s primitivní lidskou maskou v podhledu. Ve druhém a třetím patře je po dvojici sdružených oken stejného typu jako na západní straně. Jižní straně věže přiléhá v dolní části novodobý přístavek s pultovou střechou. Ve druhém a třetím patře jsou sdružená okna jako na protilehlé straně. Vnitřek zaklenut půlkruhově valeně z cihel. Zvonice postavena v letech 1583-5. Druhé patro přidáno v roce 1720.
Fotografie rok 2013		Opatření
		Veřejnosti přístupná památka s expozicí - oprava soklu - lokální opravy fasády - osazení zábran proti holubům
22. MĚSTSKÉ HRADBY		Dh2, Dh3

Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 25944/6-4106 Název: Městské hradby Adresa: Kolem historického jádra Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 31,36,37,39/4,39/5,39/6,46,48,51,53,55,57,59,61,63,86/2,88,89,90,91,101,277,278,279,305/1,305/2,307,308,311,312,313,314,315,316,317,318,359,361,363,364/1,364/2,365,367,369/1,369/2,372,374,376,378,379,381,383,384,386,388,392,393/1,393/2,403/1,403/3,407,409 Majitel: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, soukromé vlastnictví, podnikatelské subjekty Přidělena dotace z programu Regenerace MPZ: Vysoké Mýto 271.809, - Kč
Fotografie rok 1968	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	Městské hradby, z nichž se zachovaly pouze malé zbytky jsou postaveny z lomového opukového zdiva. Tvořila je hlavní zeď a zeď parkánová. Hlavní městská zeď bývala téměř 12 m vysoká, ukončená cimbuřím, zesílená Četnými, půlkruhovými věžemi. V parkánové zdi, původně 5,5 m vysoké byly proraženy špaletové střílny. Před parkánovou zdí býval ještě příkop (na všech stranách kromě na severu) na straně obrácené k městu vyzděný a val. Ze západní, východní a jižní strany chránily vstupy do města městské brány – Pražská, Choceňská a Litomyšlská. Na severu vedla do města fortna a vedle bašty klášterské branka, jejíž stopy jsou v hradbě patrné. Je nepochopitelnou ironií osudu, že se ve Vysokém Mýtě zachovaly všechny tři brány hlavní hradby, ze samotného opevnění jen nepatrné zbytky hlavní hradby a porušené desky parkánové zdi. Stojí v porušeném stavu jediné půlkruhová věž. Úseky příkopu jsou patrné před branami Pražskou a Litomyšlskou u poslední východně v ulici Tůmové i úsek valu. Zmizely i barbakany před branou Pražskou a Litomyšlskou. Při průzkumu byl však odhalen průjezd v bráně barbakanu brány Litomyšlské. Hradební systém v podstatě z druhé části 14. st.
Fotografie rok 2013	Opatření
 	- dle potřeby lokální údržba - odstraňování náletové zeleně - očištění desek s historickými údaji
23. PRAŽSKÁ BRÁNA	
	Dv8

Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 25944/6-4106 Název: Pražská brána Adresa: Pražská ulice, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 276, 275 Majitel: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92 Přidělena dotace MMR z programu Regenerace MPZ: Vysoké Mýto 547 000,- Kč Dotace z KÚ Pk: Vysoké Mýto 667 890,- Kč
Fotografie rok 1882	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	Městská brána stojící v jižní straně hradebního obvodu, tvoří ji, stejně jako bránu Litomyšlskou, zeď s vlastním vjezdem postavené mezi dvojicí nestejně velkých věží. Pohled z vnější strany. Vlastní bránu tvoří otvor zaklenutý lomený obloukem s okoseným ostěním. V síle oblouku ponechána štěrbina pro padací mříž. Zeď nad branou je rovně ukončena. Člení ji velmi poškozené novodobé sgrafito. Vlevo vedle vjezdu stojí slabší a nižší věž. Je dvoupatrová, omítnutá, s nárožním kvádrováním. V přízemí se tu otvírá obdélný portál novodobého průchodu. Patro odděluje římsa. Vršek věže je cihelný, neomítnutý. Patu vysoké jehlancové střechy s křížovou kyticí na vrcholu lemují nízké ozdobné cimbuří. Vpravo vedle brány stojí mohutná druhá věž, rozdělená římsami na tři podlaží. Je omítnuta s kvádrovým soklem a nárožníky. První patro osvětlují dvě nad sebou umístěná úzká obdélná okénka. Nad dalším okénkem ve druhém patře osazen ciferník hodin. Cihelné horní patro je vysazeno na krakorcích, mezi nimiž jsou vyklenuty segmentové obloučky. V tomto poschodí jsou čtyři okna v kamenných ostěních. Horní nároží věže ukončují čtyři nízké hranolové vížky se samostatnými jehlancovými střechami. Uprostřed mezi nimi stojí také jehlancová střecha. Kryto eternitem. Na straně brány obrácené směrem k městu je zeď nad branou, stejně jako u brány Litomyšlské rozšířena o šíři pasu, tak, že mezi oběma věžemi vzniká na vrcholu zdi spojovací můstek, přístupný vchody z věží. Zadní strana obou věží je obdobně řešena jako jejich průčelí. Vnitřek velké věže má segmentovou klenbu, uvnitř od prvního poschodí zděné schodiště, horní poschodí překlenuto plackou. Brána ze 14. století, časté úpravy, dnešní vzhled z let 1882–83, podle plánů F. Schmoranze.
Fotografie rok 2020	Opatření
	Veřejnosti přístupná památka s expozicí - lokální opravy omítek - restaurování kamenných prvků - oprava cimbuří na nižší věži (restaurování andílků) - nátěr dřevěných výplní
24. LITOMYŠLSKÁ BRÁNA	
	Dh1

Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 25944/6-4106 Název: Litomyšlská brána Adresa: Tůmova ulice, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 102, 129 Majitel: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92 Přidělena dotace: nebyla
Fotografie rok 1968	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	Městské brána v jižní straně hradebního odvodu. Tvoří ji zeď s vlastním otvorem brány sevřená ze stran dvojicí nestejně velkých věží. Brána tvoří lomený oblouk s okosenými hranami. V síle brány ponechána štěrbina pro padací mříž. Zeď nad branou ukončuje dvojí řada cimbuří, mezi nimiž je ponechán úzký průchod. Zeď pod cimbuřím nad branou člení z vnější strany římsa a lomený oblouk s profilovaným ostěním. Jeho patky ve výši náběhu záklenku brány jsou podchyceny konsolami s mužskými maskarony. Na omítce v oblouku umístěna novodobá malba - sv. Jiří s drakem a ve cviklech listové rozviliny. Vlevo vedle brány stojí menší hranolové věž zděná z cihel. K jejímu přízemí se připojuje asi jeden metr hluboký přístavek s kvádry na nároží. Přízemím věže vede dodatečně zřícený průchod s novogotickým portálem na něm. Štítek s reliéfem sv. Jiří. Přístavek je zastřešen pultovou střechou. Věžička má v horním patře štěrbinové okénko s okoseným ostěním. Nad fabionovou římsou se zvedá jehlancová střecha s námětky, krytá břidlicí. Velká věž vpravo je zděná z lomového kamene s kvádrovými nárožími a soklem. Vyžlabené římsy rozdělují věž na dvě patra. Novou branku pro pěší v přízemí věže rámuje obdélné stuhové ostění. V patře je štěrbinové okénko v kamenném ostění a na boční straně obrácené k bráně lomený portálek, pod nímž je umístěna dvojice krakorců. Ve druhém patře je na přední i boční straně po dvojici sružených oken v kamenných ostěních s nadpražím na způsob sedlových. Okna jsou částečně obezděna cihlami. Hlavní římsa profilována. Dlábkovou střechu s náměty kryje břidlice. Na straně obrácené k městu je nad otvorem vjezdu stěna brány zesílena. Zesílení je podchyceno segmentově nasedajícím obloukem. Malá věž tu má v přízemí bohatě profilovaný gotizující portálek, datovaný letopočtem do roku 1910. Horní patro osvětluje malé okénko. Do podchodu velké věže vede z této strany novodobý sedlový portál s přetínáním, patro osvětluje obdélné okénko, ve druhém patře je dvojice oken jako na protilehlé straně. Chybí tu římsa mezi prvním a druhým patrem. Vnitřek velké porušil nově provedený průchod, obsahuje dřevěné schodiště Brána ze 14. století. Po ohni roku 1829 zbořena část menší věže a čtvrtina věže velké. Nynější oprava podle plánu H. Bergmanna z roku 1864-67. Podchod pod menší věží datován 1910. Malba sv. Jiří z r. 1936. Nově proveden průchod velkou věží.
Fotografie rok 2020	Opatření
	- očištění kamenného soklu - lokální opravy fasády - očištění – "grafit od sprejerů"
25. CHOCEŇSKÁ BRÁNA Dh2	

Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 25944/6-4106 Název: Choceňská brána Adresa: Vladislavova ulice, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 29 Majitel: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92 Přidělena dotace: Regenerace MPZ 2015 - 300tis.Kč PZAD 2016–2 mil. Kč
Fotografie rok 1968	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	Z Choceňské brány se zachovala pouze věž zapojená dnes do řady domů, před které předstupuje, tak že jejím přízemím byl zřízen podchod pro chodce. Mohutná věž je hranolová, trojpodlažní. Její přízemí je obezděno novodobě osazenými kvádry, výše zdivo z lomového kamene. Jednotlivá podlaží oddělují kamenné, na spodní straně vyžlabené římsy. Strana věže obrácená k silnici zůstala v přízemí bez členění. Ve středním podlaží se při levé straně otvírá lomené okno obdélném rámu – pravděpodobně vstup na někdejší přechod nad otvorem vlastní brány. Výše obdélné okno s okoseným ostěním. Na pravém nároží vsazena velmi poškozená kamenná plastika se zoomorfním námětem. V horním patře vpravo je nepravidelné obdélné okno bez ostění. Na straně obrácené k městu je v přízemí druhotně zřízený portálek průchodu, v patře obdélné okno a v horním patře nepravidelné okno bez ostění. Obdobná je i protilehlá strana, kde přízemní portálek datuje letopočet 1939. K zadní straně věže se připojují různé přístavky. Pouze v horním patře se tu otvírá jedno okénko. Věž ukončuje mohutná cibulovitá bání s lucernou, krytá šindelem. Vnitřek porušen v souvislosti se zřízením průchodu, obsahuje dřevěné schodiště. Věž z původního opevnění 14. století, několikrát vyhořela, nová bání z roku 1781, v letech 1827 a 1867 opravena. V roce 1939 upraven průchod pro pěší. Roku 1808 snesena přední brána. Vjezd a severní věž se schodištěm ubourány v roce 1844.
Fotografie rok 2016	Opatření
	Veřejnosti přístupná V roce 2015 – 2016 proběhla kompletní obnova - nalezení vhodného využití vnitřních prostorů

Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 31385/6-4116 Název: Vodní mlýn zvaný Dolní Adresa: čp. 17, Fibichova, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 2089 Majitel: soukromé vlastnictví Přidělena dotace: nebyla
Fotografie rok 1960	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	Stavba mlýna je původně pozdně gotická z r. 1541 (dochov. fragment portálu s nápisem), přestavěná empírově v r. 1802 (lp. na zmizelém portále) a znehodnocená novodobými úpravami, stodola zřejmě klasicistní z 1. třetiny 19. století.
Fotografie rok 2013	Opatření
	- výměna střešní krytiny - oprava fasády - obnova historického vzhledu okenních výplní

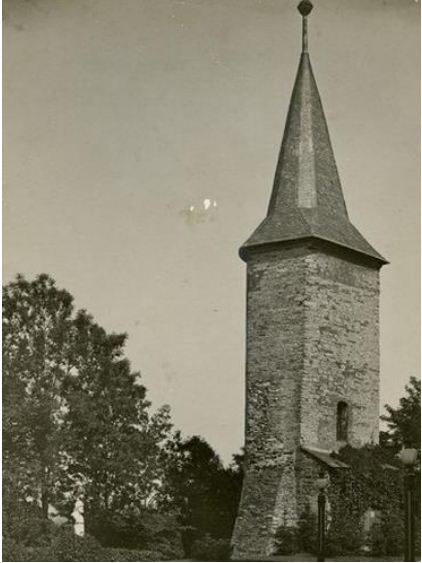
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 42214/6-4395 Název: Měšťanský dům Adresa: Komenského 199, Pražské předměstí, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 1288 Majitel: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92 Přidělena dotace: Fotografie rok 1900
Fotografie rok 1930	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	Pozoruhodná secesní stavba z doby kolem r. 1910 (J. Kotěra?) má kotlíky na koncích střechy zdůrazněné sochařsky ztvárněnými maskarony se sedícími akty.
Fotografie rok 2020	Opatření
	- obnova krovu a výměna shnilých prvků - oprava krytiny

Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 21202/6-4394 Název: Měšťanský dům Adresa: Komenského 211, Pražské předměstí, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 1290 Majitel: soukromé vlastnictví Přidělena dotace městem VM: 45 200,- Kč na fasádu
Fotografie rok 1930	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	Pozdně secesní stavba z doby kolem r. 1910, zdobená jemnou rostlinou ornamentikou
Fotografie rok 2020	Opatření
	- oprava balkónu - lokální opravy fasády - nátěr výplní - restaurování a repase oken a dveří <u>Rušivý prvek:</u> - konzole elektrického vedení

Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 10338/6-5675 Název: Husův sbor – kostel Adresa: Masarykovy sady, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 299 Majitel: Náboženská obec církve československé husitské ve Vysokém Mýtě Přidělena dotace z programu Regenerace MPZ: Vysoké Mýto 217 000,- Kč
Fotografie rok 1950	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	Puristická stavba s klasicizujícími prvky z r. 1937 (F. Truhlář) představující moderní architekturu. Budova je obdélníkového půdorysu, vzadu na kratší straně je nižší přístavek. Hlavní průčelí je členěno předsunutým, částečně krytým vchodem a po výšce je vystupující rizalit s členěným štítem. Boční fasáda je členěna vysokými okny, mezi nimi jsou na celou výšku pilastry. Objekt je zastřešen sedlovou střechou.
Fotografie rok 2020	Opatření
	- kulturní památka v dobrém stavu

Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 25944/6-4106 Název: Vodárenská věž u Husova sboru Adresa: Masarykovy sady, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 306 Majitel: Město Vysoké Mýto Přidělena dotace: nebyla
Fotografie rok 1968	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	Vodárenská bašta je součástí městského opevnění. Nejmhutnější bašta, nacházející se v severozápadním nároží městských hradeb, pochází z původního hradebního opevnění ze 13. století. Věž hranolovitého tvaru postavená z lomového zdiva má v 1. patře zazděný vchod se sedlovým portálem s kamenným ostěním. Vedle bašty byla v roce 1700 prolomena fortna k řece. Věž od roku 1768 sloužila jako vodárna. Po požáru střechy byla v roce 1830 snížena o 2 patra. Další úpravy proběhly v roce 1898.
Fotografie rok 2013	Opatření
	- nátěr nebo výměna výplní otvorů - lokální opravy okolních zdí

31. KLÁŠTERECKÁ BAŠTA**Dh3**

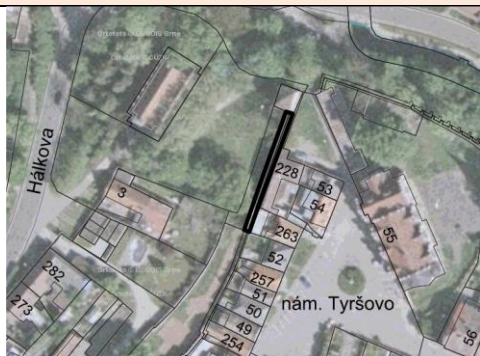
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 25944/6-4106 Název: Klášterecká bašta Adresa: u Sokolovny, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 304 Majitel: Město Vysoké Mýto Přidělena dotace: nebyla
Fotografie rok 1900	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	Klášteřní bašta je součástí městského opevnění. Půlválcová vysoká věž z konce 15. století v severní části městských hradeb, původně v patrech dovnitř otevřená, dnes uzavřená na vnitřní straně cihlovou zdí. Na straně od města se v přízemí nachází segmentově zaklenutý vstup s letopočtem poslední opravy 1862. V prvním patře je zazděný, patrně původní vstup do věže.
Fotografie rok 2013	Opatření
	- nátěr dřevěných částí - přespárování a dozdění kamenného zdiva - odstranění náletové zeleně

Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 24346/6-4112 Název: Kostel Adresa: Jungmannovy sady, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 115/1, 115/2 Majitel: Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto Přidělena dotace z programu Regenerace MPZ: Vysoké Mýto 11 000- Kč
Fotografie rok 1900	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	Renezanční jednoduší obdélníkový kostel Nejsvětější Trojice byl postaven v roce 1543 mistrem Blažejem. Loď byla prodloužena a sklenuta v roce 1592. Ve 2. polovině 17. století bylo postaveno barokní průčelí a v roce 1769 proběhly vnitřní barokní úpravy. Poslední stavební změny na kostele proběhly po zrušení hřbitova v roce 1903. Převážně barokní interiér kostela se skládá z kruchty z roku 1763, hlavního oltáře, bočních oltářů a několika zajímavých obrazů a soch. Ve zdi lodi jsou zazděny gotické fragmenty ze 14. století a pískovcový náhrobník z roku 1588. Oprava střechy a fasády proběhla v roce 1998–1999.
Fotografie rok 2020	Opatření
	- lokální opravy a očištění fasády - restaurování vitráží, mobiliáře a obrazů - oprava omítek a zpevnění klenby nad kruchtou - odstranění křehkých barev a vymalování kostela - restaurování portálu a soch v průčelí

33. MĚŠŤANSKÝ DŮM čp.121		Dv1
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013		Identifikace objektu
		Rejstříkové číslo: 102270 Název: Měšťanský dům Adresa: Vladislavova 121, Choceňské předměstí, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 429/1 Majitel: soukromé vlastnictví Přidělena dotace: nebyla
Fotografie rok 1968		Textová část ze stavebně historického průzkumu
		Rohová budova o dvou nadzemních podlažích s mansardovou střechou a zvýrazněnými nárožními stavbami a kamenným soklem, přecházejícím na východní straně do suterénu. Objekt vystavěn v neorenezančním slohu někdy kolem roku 1900 a má bohatě zdobenou fasádu s výraznou dvojitou římsou a rámováním kolem oken a dveří.
Fotografie rok 2013		Opatření
		- oprava a nátěr fasády - nátěr okenních výplní - oprava a restaurování soklů a kamenných prvků - restaurování portálů

34. BARBAKAN - DŮM čp.1		Dv18
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu	
	Rejstříkové číslo: 13365/6-5539 Název: Barbakan Adresa: Tůmova 1, Litomyšlské předměstí, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 119/1 Majitel: soukromé vlastnictví Přidělena dotace: nebyla	
Fotografie rok 1968	Textová část ze stavebně historického průzkumu Fragment barbakanu Klasicistní stavba z 1. třetiny 19. století, vzniklá s použitím průjezdu brány pozdně gotického barbakanu ze 2. poloviny 15. století. Průjezd je zaklenutý vysokou valenou klenbou a opatřený z obou stran hrotitou bránou (vnitřní, do ulice, při rekonstrukci r. 1990 odhalena).	
		
Fotografie rok 2013	Opatření	
	- kulturní památka v dobrém stavu	

35. ZÁKLADNÍ ŠKOLA		Dv18
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu	
	Rejstříkové číslo: 24013/6-4964 Název: Škola Adresa: Javornického 2, Litomyšlské předměstí, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 519 Majitel: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92 Přidělena dotace z programu Regenerace MPZ: Vysoké Mýto 4 368 587,- Kč	
Fotografie rok 1900	Textová část ze stavebně historického průzkumu Škola byla postavena v letech 1906- 1907 stavitelem Josefem Drahošem z Vysokého Mýta, podle projektu arch. Ladislava Skřivánka v novorenezančním slohu. Původně jako škola měšťanská a dívčí a chlapecká. Východní podélné průčelí má ve střední části vystupující rizalit se štíty a mansardou. Střecha budovy je valbová. Fasáda je na rozích členěná rustikou. Na západní straně jsou proti podélnému traktu kolmo tři vystupující křídla se členěnými štíty a přístavky vchodů. Nároží budovy a plochy fasády pod mezi patrovou římsou jsou členěny rustikou.	
Fotografie rok 2013	Opatření - oprava fasády - restaurování kamenného soklu s částečnou výměnou - částečná výměna klempířských prvků	
		

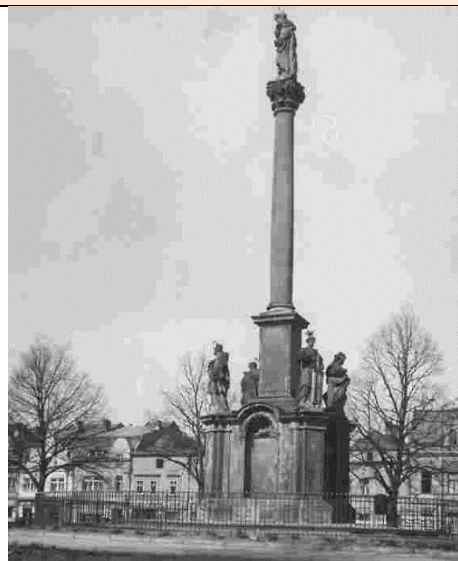
36. MĚSTSKÉ OPEVNĚNÍ**Katastrální mapa s ortofotomapou 2013****Identifikace objektu****Rejstříkové číslo: 25944/6-4106****Název:** Městské opevnění fragmenty valu**Adresa:** Masarykovy sady**Katastrální území:** Vysoké Mýto**Číslo parcely:** 307**Majitel:** Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto**Přidělena dotace:** nebyla**Textová část ze stavebně historického průzkumu**

Městské hradby, z nichž se zachovaly pouze malé zbytky jsou postaveny z lomového opukového zdiva. Tvořila je hlavní zeď a zeď parkánová. Hlavní městská zeď bývala téměř 12 m vysoká, ukončená cimbuřím, zesílená Četnými, půlkruhovými věžemi. V parkánové zdi, původně 5,5 m vysoké byly proraženy špaletové střílny. Před parkánovou zdí býval ještě příkop (na všech stranách kromě na severu) na straně obrácené k městu vyzděný a val. Ze západní, východní a jižní strany chránily vstup do města městské brány – Pražská, Choceňská a Litomyšlská. Na severu vedla do města fortna a vedle bašty klášterské branka, jejíž stopy jsou v hradbě patrné.

Je nepochopitelnou ironií osudu, že se ve Vysokém Mýtě zachovaly všechny tři brány hlavní hradby, ze samotného opevnění jen nepatrné zbytky hlavní hradby a porušené desky parkánové zdi. Stojí v porušeném stavu jediné půlkruhová věž. Úseky příkopu jsou patrné před branami Pražskou a Litomyšlskou u poslední východně v ulici Tůmové i úsek valu. Zmizely i barbakany před branou Pražskou a Litomyšlskou. Při průzkumu byl však odhalen průjezd v bráně barbakanu brány Litomyšlské. Hradební systém v podstatě z druhé části 14. stol.

Fotografie rok 2020**Opatření**

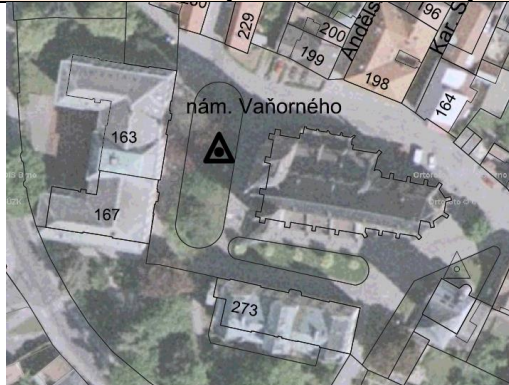
- lokální opravy

37. MOROVÝ SLOUP**Katastrální mapa s ortofotomapou 2013****Identifikace objektu****Rejstříkové číslo: 21146/6-4134****Název:** Morový sloup**Adresa:** nám. Přemysla Otakara II., Vysoké Mýto**Katastrální území:** Vysoké Mýto**Číslo parcely:** 4783**Majitel:** Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto**Přidělena dotace:** nebyla**Fotografie rok 1968****Textová část ze stavebně historického průzkumu**

Vrcholně barokní sousoší zhotoveno sochařem Adamem Stünou z Klatov na památku Rastadtského míru 1714 a pomnutí moru v roce 1715. Sousoší se nachází uprostřed náměstí. Na třech stupních stojí mohutný čtyřboký hranol tvořící sokl sloupu. Na jeho nárožích stojí sochy světců: sv. Josef, sv. Jan Nepomucký, sv. Vavřinec a sv. Florián. Uprostřed stojí další štíhlý hranolový sokl s nápisem na stěnách a na něm štíhlý hladký sloup s korintskou hlavicí a sochou P. Marie s hvězdnou aureolou.

Fotografie rok 2016**Opatření**

- základní očištění a částečné restaurování

38. SOCHA SVATÉHO VAVŘINCE**Dz4****Katastrální mapa s ortofotomapou 2013****Identifikace objektu****Rejstříkové číslo: 36047/6-4107****Název:** Socha svatého Vavřince**Adresa:** nám. Vaňorného, Vysoké Mýto**Katastrální území:** Vysoké Mýto**Číslo parcely:** 221**Majitel:** Město Vysoké Mýto, B.

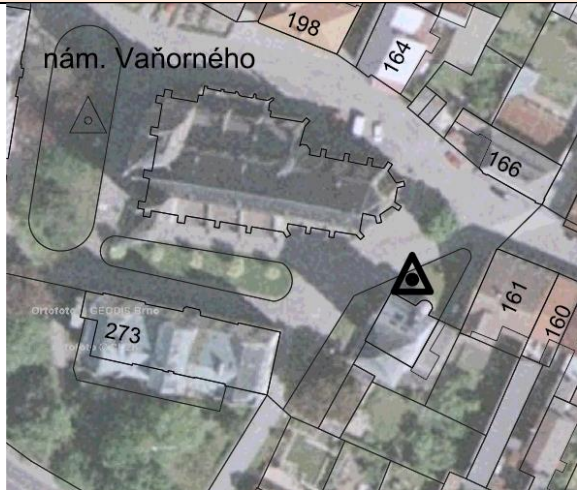
Smetany 92, Vysoké Mýto

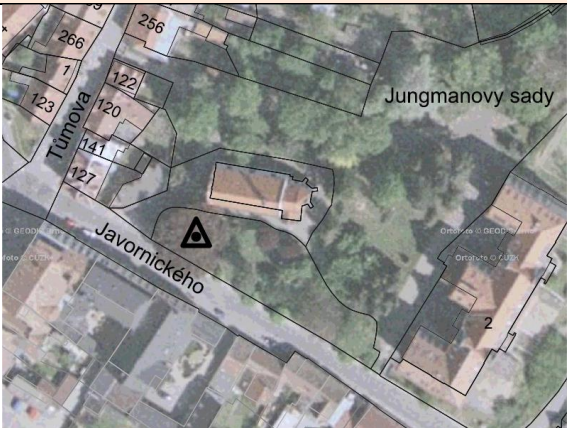
Přidělena dotace: nebyla**Textová část ze stavebně historického průzkumu**

Socha svatého Vavřince vytesána do světlešedého jemnozrnného pískovce. Svatý Vavřinec je spodobněn v kontrapostním postoji, levá ruka spočívá na hrudi, pravá svírá rošt v pravé dolní partii. Socha je umístěna na podstavci, který tvoří pětihranný sloup. Umístěna je před kostelem svatého Vavřince.

Fotografie rok 2017**Opatření**

- kulturní památka v dobrém stavu

39. SOCHA KNÍŘOVSKÉ MADONY Dz4	
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 35783/6-4024 Název: Socha Knířovské Madony Adresa: nám. Vaňorného, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 147 Majitel: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto Přidělena dotace: nebyla
Fotografie rok 2003	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	Pískovcová socha Panny Marie s Ježíškem v ruce z roku 1816, podstavec v pseudobarokním slohu. Socha je od roku 2006 přemístěna z bývalé knířovské cesty ke Zvonici.
Fotografie rok 2020	Opatření
	- očištění - hydrofobizace

40. SOCHA JANA NEPOMUCKÉHO		Dz5
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013		Identifikace objektu
		Rejstříkové číslo: 33984/6-4133 Název: Socha Jana Nepomuckého Adresa: Jungmannovy sady, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 116 Majitel: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto Přidělena dotace: nebyla
		Textová část ze stavebně historického průzkumu
		Barokní socha Jana Nepomuckého z jemného pískovce datovaná k roku 1736. Na hranolovém soklu s hlavami andělíčků je socha sv. Jana v kontrapostu s křížem v rukou přes prsa.
Fotografie rok 2013		Opatření
		- očištění a následné restaurování

41. MĚSTSKÉ OPEVNĚNÍ FRAGMENTY VALU		Dz5
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013		Identifikace objektu
		Rejstříkové číslo: 25944/6-4106 Název: Fragmenty valu Adresa: Jungmannovy sady, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 472/1 Majitel: Město Vysoké Mýto Přidělena dotace: nebyla
		Textová část ze stavebně historického průzkumu
Fotografie rok 2013		Opatření
		- lokální opravy

XIII. Karty nemovitých kulturních památek mimo MPZ

Tabulka č. 2

Ozn.	Rejstříkové číslo	Název objektu	Ulice	Číslo popisné	Parcel. číslo	Před městí
42	24016/6-4131	Pískovcová renezanční brána	Komenského	81	1227	LP
43	13989/6-4118	Činžovní dům	Litomyšlská	72	1193/1	LP
44	16136/6-4396	Vila Charvátova	Rokycanova	247	1396/1	LP
45	17778/6-4117/1	Klöclerův statek	Litomyšlská	65	1175/4	LP
46	17778/6-4117/3	Socha p. Marie	Litomyšlská	65	1177/1	LP
47	17778/6-4117/2	altán	Litomyšlská	65	1176	LP
48	31705/6-4963	Základní umělecká škola	Jeronýmova	64	1072	LP
49	22139/6-4123	Venkovská usedlost	Voštica	130	4462	LP
50	18439/6-4135	krucifix	Křižovatka k Vanicím	-	4602/13	LP
51	50816	Koupaliště – Tyršova plovárna	U Plovárny	328	2436	PP
52	39037/6-4023	Kostel Zvěstování Panny Marie	Knířov	-	47, 209	LP

42. PÍSKOVCOVÁ RENEZANČNÍ BRÁNA**Dv18****Katastrální mapa s
ortofotomapou 2013****Identifikace objektu****Rejstříkové číslo: 24016/6-4131****Název:** Pískovcová renezanční brána**Adresa:** Komenského 81, Litomyšlské Předměstí,
Vysoké Mýto**Katastrální území:** Vysoké Mýto**Číslo parcely:** 1227**Majitel:** soukromé vlastnictví**Přidělena dotace:** nebyla**Fotografie rok 1968****Textová část ze stavebně historického
průzkumu****Fotografie rok 2013****Opatření**

43. ČINŽOVNÍ DŮM**Katastrální mapa s ortofotomapou 2013****Identifikace objektu****Rejstříkové číslo: 13989/6-4118****Název:** Činžovní dům**Adresa:** Litomyšlská 72, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto**Katastrální území:** Vysoké Mýto**Číslo parcely:** 1193/1**Majitel:** 1/2 Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto a 1/2 soukromé vlastnictví**Přidělena dotace:** nebyla**Textová část ze stavebně historického průzkumu**

Výstavný předměstský dům původně s hospodářskou částí. Jedná se o řadový, jednopatrový dům s horním polopatrem a sedlovou střechou. Uprostřed přízemí vlevo je vjezd s půlkruhově zakončeným otvorem orámovaným v oblouku plochou archivoltou, na úsecích římsy a po stranách kamennými pilířky. Patrová římsa se nad branou vlnovitě zvedá a její profil vytváří část římsové hlavice svazkových pilastrů po stranách brány. Pilastry jsou zdobeny štukovými šišticemi. Nad branou vjezdu je výklenek se sochou ženy, parně múzy. Tento barokní dům pochází ze 40. let 17. st. Průčelí bylo částečně opraveno v polovině 19. st.

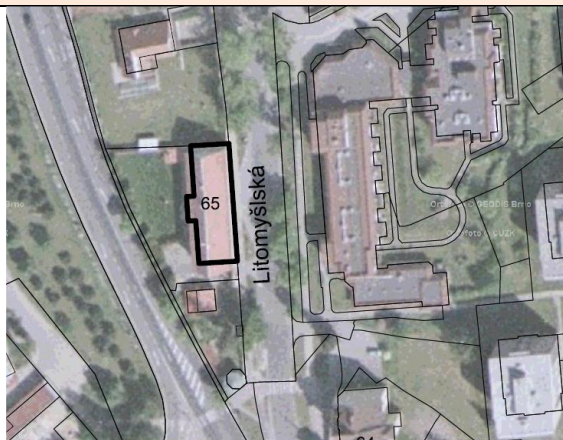
Fotografie rok 2013**Opatření**

44. VILA CHARVÁTOVA čp. 247**Katastrální mapa s ortofotomapou 2013****Identifikace objektu****Rejstříkové číslo: 16136/6-4396****Název:** Charvátova vila**Adresa:** Rokycanova 247, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto**Katastrální území:** Vysoké Mýto**Číslo parcely:** 1396/1**Majitel:** soukromé vlastnictví**Přidělena dotace:** nebyla**Fotografie rok****Textová část ze stavebně historického průzkumu**

Jednopatrová vila postavená v letech 1900–1910 ve stylu individualistické moderny ji navrhl renomovaný architekt J. Kotěra

Fotografie rok 2013**Opatření**

45. KLÖKLERŮV STATEK

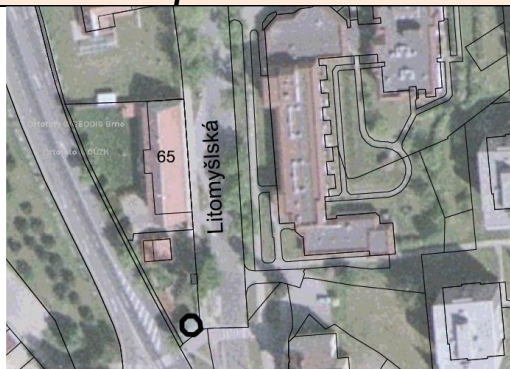
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013**Identifikace objektu****Rejstříkové číslo: 17778/6-4117****Název:** Klöklerův statek**Adresa:** Litomyšlská 65, Litomyšlské předměstí, Vysoké Mýto**Katastrální území:** Vysoké Mýto**Číslo parcely:** 1175/4**Majitel:** soukromé vlastnictví**Přidělena dotace z programu****Regenerace MPZ:** Vysoké Mýto 115 600,- Kč**Fotografie rok 1930****Textová část ze stavebně historického průzkumu**

Venkovská usedlost je samostatně stojící dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou a zbytky hospodářského dvora a zahrady. Původně barokní stavba ze 17. st. Byla upravena kolem roku 1800. Z pozdějších úprav jsou nejvýznamnější figurální malby slovanského cyklu od A. Picka podle M. Alše na průčelí 1. patra. Na zahradě statku se nachází polygonální dvoupodlažní altán z 1. Poloviny 18. století a barokní socha P. Marie z období kolem roku 1730.

Fotografie rok 2013**Opatření**

46. SOCHA P. MARIE

Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 17778/6-4117 Název: Socha P. Marie u Kollerova statku Adresa: Litomyšlská 65, Litomyšlské předměstí, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 1177/1 Majitel: soukromé vlastnictví Přidělena dotace: nebyla
	Textová část ze stavebně historického průzkumu Na hranolovém soklu ozdobeném volutami a květy je zeměkoule, na které stojí P. Marie s korunou a Ježíškem na rukou. Tato barokní socha je velmi dobré kvality a pochází z období kolem roku 1730.
Fotografie rok 2013	Opatření
	

47. ALTÁN**Katastrální mapa s
ortofotomapou 2013****Identifikace objektu****Rejstříkové číslo: 17778/6-4117****Název:** Altán u Klöcklerova statku**Adresa:** Litomyšlská 65, Litomyšlské
předměstí, Vysoké Mýto**Katastrální území:** Vysoké Mýto**Číslo parcely:** 1176**Majitel:** soukromé vlastnictví**Přidělena dotace:** nebyla**Fotografie rok 1968****Textová část ze stavebně historického
průzkumu**

Polygonální osmiboká dvoupodlažní stavba z 1. Poloviny 18. století. Altán je plochostropý, cihelný s obdélníkovými okny a jehlancovou střechou.

Fotografie rok 2013**Opatření**

48. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 31705/6-4963 Název: Základní umělecká škola Adresa: Jeronýmova 64, Litomyšlské předměstí, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 1072 Majitel: Město Vysoké Mýto Přidělena dotace: nebyla
Fotografie rok 1935	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	Budova bývalého vojenského kasína, nyní umělecká škola byla postavena v roce 1902 v novorenezančním slohu stavitelem Josefem Drahošem, pravděpodobně podle projektu arch. Ladislava Skřivánka. Majitelem Josefem Drahošem byla pronajímána pro potřebu armády. Hlavní průčelí tvoří dominantu nároží na křižovatce ul. Litomyšlské a Jeronýmovy. Z nároží zde vystupuje osmiboká věž zakončena cibulovitou kopulí. V obou uličních průčelích jsou v úrovni 1. Patra balkony. Objekt má sedlovou střechu s postranními štíty. Fasáda je členěna rustikou s orámováním oken, hlavní římsa je s lunetami. Z přední fasády vystupuje členitý štít až po plochy střechy.
Fotografie rok 2013	Opatření
	

49. VENKOVSKÁ USEDLOST

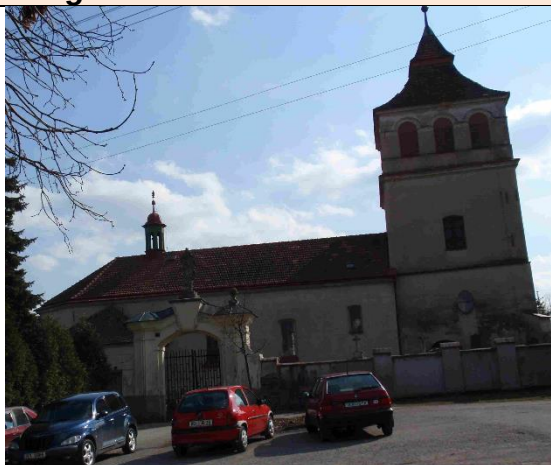
Katastrální mapa s ortofotomapou 2013	Identifikace objektu
	Rejstříkové číslo: 22139/6-4123 Název: Venkovská usedlost Adresa: Voštice 130, Litomyšlské předměstí, Vysoké Mýto Katastrální území: Vysoké Mýto Číslo parcely: 4462 Majitel: Město Vysoké Mýto Přidělena dotace: nebyla
	Textová část ze stavebně historického průzkumu
	Samostatně stojící výstavná zděná rolnická usedlost skládající se z obytné části, hospodářské části a dvora. Usedlost má sedlovou střechu a dva štíty. Statek pochází z doby kolem roku 1800 a zachoval si cennou fasádu s bohatým členěním a výzdobou a původní dispozici hospodářských budov.
Fotografie rok 2013	Opatření
	

50. KRUCIFIX**Katastrální mapa s
ortofotomapou 2013****Identifikace objektu****Rejstříkové číslo: 18439/6-4135****Název:** krucifix**Adresa:** Křižovatka k Vanicím**Katastrální území:** Vysoké Mýto**Číslo parcely:** 4602/13**Majitel:** Město Vysoké Mýto**Přidělena dotace:** nebyla**Fotografie rok 1968****Textová část ze stavebně historického
průzkumu****Fotografie rok 2013****Opatření**

51. TYRŠOVA PLOVÁRNA**Katastrální mapa s ortofotomapou 2013****Identifikace objektu****Rejstříkové číslo: 50816****Název:** Tyršova plovárna**Adresa:** U plovárny 328, Pražské předměstí, Vysoké Mýto**Katastrální území:** Vysoké Mýto**Číslo parcely:** 2436**Majitel:** Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92**Přidělena dotace z programu Regenerace MPZ:** Vysoké Mýto 108 000,- Kč**Fotografie rok****Textová část ze stavebně historického průzkumu****Fotografie rok 2013****Opatření**

52. KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE**Katastrální mapa s ortofotomapou 2013****Identifikace objektu****Rejstříkové číslo: 39037/6-4023****Název:** Kostel Zvěstování Panny Marie**Adresa:** Knířov, Vysoké Mýto**Katastrální území:** Lhůta u Vysokého Mýta**Číslo parcely:** 47, 209**Majitel:** Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92,

Římskokatolická farnost Knířov

Přidělena dotace z programu**Regenerace MPZ:** Vysoké Mýto 120 219,- Kč**Akvarel, rok 1905****Textová část ze stavebně historického průzkumu****Fotografie rok 2013****Opatření**

XIV. Karty uměleckých děl v MPZ

Tabulka č. 5

<i>Poř. Číslo</i>	<i>Rejstříkové číslo</i>	<i>Předměstí/ulice</i>	<i>Číslo parcely</i>	<i>Název objektu</i>
VYSOKÉ MÝTO I. - MĚSTO				
E1	21146/6-4134	nám. Přemysla Otakara II.	4783	Morový sloup
E2		nám. Tyršovo	4794/1	Tyršův pomník
E3		ul. Hálkova – Masarykovy sady	298	Pomník Iva
E4		ul. Pražská	274/1	Socha Přemysla Otakara II.
E5		Havlíčkovy sady	274/1	Opuštěný měsíc
E6		Havlíčkovy sady	274/1	Pamětní kámen
E7		nám. Vaňorného	221	Památník
E8	36047/6-4107	nám. Vaňorného	221	Soch svatého Vavřince
E9	35783/6-4024	ul. Försterova	147	Socha Panny Marie
E10		ul. Försterova	147	Pamětní kámen u Zvonice
E11		Jungmannovy sady	116	Pamětní kámen 1823-1913
E12	33984/6-4133	Jungmannovy sady	116	Socha Jana Nepomuckého
E13		Jungmannovy sady	472/1	Pamětní kámen 1918
E14		Jungmannovy sady	472/1	Mohyla
E15		Jungmannovy sady	472/1	Pomník Josefa Jungmanna
E16	25944/6-4106/6	Jungmannovy sady	37, 472/1, 31,	Pamětní desky na hradbách

Zdroje:

- **Národní památkový ústav**, ústřední pracoviště, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1
- **„Program regenerace Městské památkové zóny Vysoké Mýto“** 2003 aktualizovaný v roce 2011. Zpracovatel Ing. Arch. Košář, Pardubice a Aurum s.r.o., Pardubice. Program schválen Zastupitelstvem města Vysokého Mýta dne 13.12.2000 bod 20) aktualizovaný v lednu 2011.

Dh – Plochy u hradeb – označení celého vnitrobloku vymezeného ulicemi a městskými hradbami.

Dh1 – Tůmova, Šafaříkova, hradby (Jungmannovy sady)

Dh2 – Šafářova, A.V. Šembery, hradby (Jungmannovy sady)

Dh3 – Sv. Čecha – Tyršovo náměstí, hradby (Botanická zahrada)

Dv – Plochy umístěné ve vnitrobloku – označení celého vnitrobloku vymezeného ulicemi

Dv1 –Vladislavova, Sladkovského

Dv2 – Vladislavova, Stříbříkova, Sv. Čecha, Sladkovského

Dv3 – Bří. Škorpilů, Sv. Čecha, Stříbříkova, nám. Přemysla Otakara II.

Dv4 – Klášterní, Sv. Čecha, Bří. Škorpilů, nám. Přemysla Otakara II.

Dv5 – Fügnerova, Tyršovo náměstí, Klášterní, Pražská

Dv6 – Pražská, Hálkova, Fibichova

Dv7 – Fibichova, Korábova, Sportovní

Dv8 – Vrchlického, Pražská, Komenského

Dv9 – Pražská, Vrchlického, Kollárova, nám. Přemysla Otakara II.

Dv10 – Vrchlického, Kollárova, nám. Přemysla Otakara II., Nerudova

Dv11 – Vrchlického, Nerudova, Karolíny Světlé, Vaňorného nám.

Dv12 – Karolíny Světlé, nám. Přemysla Otakara II., B. Němcové, nám. Vaňorného

Dv13 - B. Němcové, nám. Přemysla Otakara II., Tůmova, Föerstrova

Dv14 – Komenského, nám. Vaňorného, Föerstrova, Tůmova

Dv15 – Tůmova, Purkyňova, A. V. Šembery, Šafářova

Dv16 - nám. Přemysla Otakara II., B. Smetany, Purkyňova, A.V. Šembery

Dv17 - nám. Přemysla Otakara II., B. Smetany, Vladislavova, A.V. Šembery

Dv18 – Třebízského, Žerotínova, Javornického, Mlýnský potok

Dv19 – Celé Choceňské Předměstí

Dz – Plochy zeleně – označení celé plochy

Dz1 – Botanická zahrada

Dz2 – Zeleň u Sboru církve Českobratrské

Dz3 – Havlíčkovy sady

Dz4 – Zeleň na náměstí Vaňorného

Dz5 – Jungmannovy sady

E1. Morový sloup, nám. Přemysla Otakara II.

Vrcholně barokní sousoší zhotoveno sochařem Adamem Stůnou z Klatov na památku Rastadtského míru 1714 a pomnutí moru v roce 1715. Sousoší se nachází uprostřed náměstí. Na třech stupních stojí mohutný čtyřboký hranol tvořící sokl sloupu. Na jeho nárožích stojí sochy světců: sv. Josef, sv. Jan Nepomucký, sv. Vavřinec a sv. Florián. Uprostřed stojí další štíhlý hranolový sokl s nápisem na stěnách a na něm štíhlý hladký sloup s korintskou hlavicí a sochou P. Marie s hvězdnou aureolou.

Rejstříkové číslo: 21146/6-4134

E2. Pomník Miroslava Tyrše, nám. Tyršovo


Secesní socha Miroslava Tyrše na podstavci, zhotovena z jemnozrnného pískovce. Na soklu sedící sokol a lípa. Autor L. Vocilka 1922.

E3. Socha ležícího lva, Masarykovy sady, ul. Hálkova – Dz2

Socha lva zhotovena v polovině 20. století sochařem Ladislavem Srbem

E4. Socha Přemysla Otakara II., ul. Pražská – Dz3

Železná socha vysoká 2,5 metru, s podstavcem z růžové žuly skoro šest a půl metru. Na něm sedm erbů zemí, kterým král panoval. Přemysl je komponován jako hrdá postava s královskou korunou na hlavě, stojící ve zbroji a v drátěné košili, rytířským atributem, helmice u paty sochy. Naznačená listina v jeho ruce připomíná založení Vysokého Mýta. Socha je ze železa. Autorem je akademický kovář Karel Bureš.

E 5. Socha Opuštěný měsíc, Havlíčkovy sady – Dz3

Celá kruhová plocha plastiky je z litého betonu a na jednom patníku z dvanácti sedí osamělá postava. Zbývající patníky přímo vybízí k posezení. Autorkou je akademická sochařka Klára Klose.

E6. Pamětní kámen, Havlíčkovy sady – Dz3

Jednoduchý pískovcový monument s vytesaným nápisem: Sad tento zřízen nákladem a péčí okrašlovací jednoty v roce 1900 za přispění P. Poplera

E7. Památník, nám. Vaňorného – Dz4

Památník popraveným studentům vysokomýtského gymnázia. Ilegálně založená komunistická buňka v roce 1939–1942.

E8. Socha svatého Vavřince, nám. Vaňorného – Dz4

Socha svatého Vavřince vytesána do světlešedého jemnozrnného pískovce. Svatý Vavřinec je spodobněn v kontrapostním postoji, levá ruka spočívá na hrudi, pravá svírá rošt v pravé dolní partii. Socha je umístěna na podstavci, který tvoří pětihranný sloup. Umístěna je před kostelem svatého Vavřince.

Rejstříkové číslo: 36047/6-4107

E9. Socha Panny Marie, Försterova – Dz4

Pískovcová socha Panny Marie s Ježíškem v ruce z roku 1816, podstavec v pseudobarokním slohu. Socha je od roku 2006 přemístěna z bývalé knířovské cesty ke Zvonici.

Rejstříkové číslo: 35783/6-4024

E10. Pamětní kámen u Zvonice, Försterova – Dz4

Kamenný kvádr získaný z ostění původní brány ze 13. století nalezený v tomto území při výkopových pracích v roce 1905 při rekonstrukci kostela sv. Vavřince. Nápis: Svědek dávné slávy města Otakarova, kámen z prostřední brány hradební nalezený 1905.

E11. Pamětní kámen, Jungmannovy sady – Dz5

Jedná se o kámen z bývalé vstupní brány na hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice osazený na toto místo 1913. Kámen tvaru kvádru z hrubozrnného pískovce na kamenném základě. Čelní plocha pemrlovaná s měděnou deskou 35 x 26 cm s vytepanou hřbitovní bránou z let 1823–1913.

E 12. Socha Jana Nepomuckého, Jungmannovy sady – Dz5

Barokní socha Jana Nepomuckého z jemného pískovce datovaná k roku 1736. Na hranolovém soklu s hlavami andělíčků je socha sv. Jana v kontrapostu s křížem v rukou přes prsa.

Rejstříkové číslo: 33984/6-4133

E13. Pamětní kámen, Jungmannovy sady – Dz5

Pamětní kámen na počest vzniku samostatného československého státu 1918. Nápis Komenský: věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu hřichy našimi na hlavy naše uvedeného vlada věcí tvých se k tobě navrátí – o lide český!
Stalo se skutkem 28. října 1918

E14. Mohyla, Jungmannovy sady –Dz5

Pomník je složen z hrubých žulových bloků, které jsou navršeny okolo terasového pomníku. Horní část zakončuje reliéf krytý většími žulovými bloky, spodek zakončují tři schodišťové stupně po stranách obklopené opět hrubou žulou. Terasové schodišťové stupně jsou v horní hraně podstupnice zakončeny lemem. Čtvrtý stupeň má nástupnici uloženou v rovině s okolní dlažbou. Terasové tělo pomníku je po stranách ohraničeno sloupy osazenými nakoso proti čelní ploše, jsou zakončeny půlkruhy hlavic s odskočeným pásem spodní plochy. Plocha mezi sloupy je v horní části doplněna nápisovou deskou z leštěné černé švédské žuly, na níž je vytesán tento text: VĚRNÍ AŽ DO MOHYLY. V rozích je deska ukotvena pravděpodobně mosaznými čepy, levý a pravý okraj je lemován pásem stylizovaných listů. Pás terasa nad deskou je zahrocen ven ke svému středu a tvoří stříšku. Pod nápisovou deskou je opět z terasa provedený soklík znovu vybíhající ke svému středu, ležící na dvou blocích. Soklík je složený ze dvou stupňů, horní je menší. Na tomto soklíku spočívá pískovcový znak Československé republiky se lvem obklopený po stranách erby s orlicemi, v horní části pak s dvojítm křížem. Nad vnitřními rohy erbů je umístěn reliéf tří lipových listů. Horní pískovcový reliéf má obdélníkový tvar, zobrazuje poprsí vojáka v přilbě, který drží v pravé ruce žerd' praporu. Hlava vojáka je zobrazena z profilu, plocha za figurou je vyplněna mělkým reliéfem větví s listy. Přes spodní část rámu reliéfu je přehozena část drapérie.

E15. Pomník Josefa Jungmanna, Jungmannovy sady – Dz5

Pískovcový pomník se skládá ze dvou nadzemních bloků osazených na nízké podezdívce a z litinové desky s basreliéfem hlavy Josefa Jungmanna z levého profilu

E16. Pamětní desky na hradbách, Jungmannovy sady – Dz5

38 pískovcových desek zazděných v hradební zdi dělící historické jádro města od Jungmannových sadů. Texty nápisů pamětních desek jsou vypsány jako příloha.

Rejstříkové číslo: 25944/6-4106/6

E15. TEXTY NÁPISŮ Z PAMĚTNÍCH DESEK

1. DNE 4. ČERVENCE 1866
2. L. P. 1264 JSOU TYTO HRADBY STAVĚNY.
3. R. 1866 DNE 9. ČERVENCE PŘI JEL PRUSKÝ KRÁL VILÉM I. A UBYTOVAL SE S CELÝM DVOREM V HOTELU POŠTA.
4. DNE 14. ČERVNA 1816
5. DNE 14. ČERVNA ZACHVÁCENO MĚ STO VELKÝM OHNĚM. SHOŘELO 180 DOMŮ V MĚSTĚ 25 STAVENÍ A 11 STODOL NA PRAŽSKÉM PŘEDMĚSTÍ. (ŠEMBERŮV OBRAZ).

6. R. 1814 SHLEDÁNO ŽE JEST MĚSTO VYSOKÉ MÝTO DLE ČÍSEL DOMŮ ŠESTÝM A DLE OBYVATELSTVA SEDMNÁCTÝM MĚSTEM V KRÁLOVSTVÍ ČESKÉM.
7. R. 1567 BYLO V MĚSTĚ 368 DOMŮ.
8. R. 1866 DNE 6. ČERVENCE PO ROZHODNÉ BITVĚ U HRADCE KRÁLOVÉ DNE 3. ČERVENCE PŘIBYLI DO MĚSTA O PÁTÉ HODINĚ PRVNÍ PRUŠTÍ JEZDCI 10. HULÁNSKÉHO PLUKU.
9. 21. SRPNA 1381 UDĚLENO MĚSTU V. M. PRÁVO POPRAVY V ORSKU 6. MIL. KRÁLEM VÁCLAVEM.
10. R. 1715 57 OSOB ZEMŘELO MOREM, Z NICHŽ 49 POCHOVÁNO POD HÁJKY
11. 23. ÚNORA BRAL SE MÝTEM KRÁL JAN S KRÁLOVNOU ALŽBĚTOU POSLEDNÍ PŘEMYSLOVNOU.
12. 25. BŘEZNA 1907 ZASAZENA DESKA NA DŮM ŠEMBERŮV K OSLAVENÍ JEHO STÉHO VÝROČÍ NAROZENÍ.
13. DNE 26. DUBNA 1827 PROVEDL MARTIN STŘÍBŘÍK ZA 12 HODIN Z VLNY HOTOVÝ OBLEK.
14. V ROCE 1957 BYLA VE ZDEJŠÍM MĚSTĚ OTEVŘENA GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ. V ROCE 1958 BYLA OPRAVENA BÁŇ VĚŽE ZVANÁ KARÁSKA A POKRYTA NOVOU ŠINDELOVOU KRYTINOU. V ROCE 1959 BYLO ZAPOČATO S PLYNOFIKACÍ MĚSTA. V ROCE 1961 BYLA DOKONČENA ÚPRAVA NÁMĚSTÍ, KTERÁ SI VYŽÁDALA NÁKLADU 2,5 MIL. KČS. V ROCE 1961 BYLA DOKONČENA VÝSTAVBA NOVÉHO SPORTOVNÍHO STADIONU. V ROCE 1950–1960 BYLA PROVEDENA REKONSTRUKCE VODOVODU A VÝSTAVBA NOVÉ VODÁRNY A VODOJEMŮ NÁKLADEM 22 MIL. KČS. TRUBNÍ SÍŤ PO MĚSTĚ MĚŘÍ 33KM.
15. R. 1774 DNE 6. SRPNA SHOŘELO V MĚSTĚ 271 DOMŮ, KOSTEL DĚKANSKÝ, ZVONICE, DĚKANSTVÍ, ŠKOLA, ŠPITÁL, RADNICE, VĚŽ VRATSLAVSKÁ A CHOCEŇSKÁ, 36 STODOL.
16. R. 1742 BRAL SE MÝTEM FRIDRICH II. KRÁL PRUSKÝ V PRVNÍ SVÉ VOJNĚ PROTI RAKOUSKU VEDENÉ.
17. R. 1639 VTRHLO SILNÉ ODDĚLENÍ ŠVÉDSKÉ JÍZDY DO MĚSTA. PURKMISTRA JERONÝMA VODIČKU A PRIMASA CHRISTOFA ŠEBESTLANÁ DO SLEZSKA ODVEDLI A TAM UVĚZNILI PROTO, ŽE NEMĚLI JIŽ ČÍM VÝPALNÉ ZAPLATIT.
18. PO BITVĚ BĚLOHORSKÉ OD 8. LISTOPADU 1620 DO 16. ZÁŘÍ 1622 VYPLACENO V MĚSTĚ KONTRIBUCÍ A ÚTRAT NA LID VOJENSKÝ 178 099 ZL.
19. R. 1583 JEL MÝTEM CÍSAŘ RUDOLF II. BERA SE Z MORA VY PŘES LETOVICE, SVITAVY A LITOMYŠL DO ČECH.
20. R. 1562 ŽÁDÁ ARCIKNÍŽE FERDINAND S HRADU PRAŽSKÉHO PRO KRÁLE MAXMILIÁNA A ARCIKNÍ ŽETE KARLA NĚKTERÉ PSTRU HY COŽ JICH MAJÍ NEB MÍTI MOHOU PRO TABULI KRÁLOVSKOU.

21. DNE 9. KVĚTNA 1945 VSTOUPILA DO VYSOKÉHO MÝTA SLAVNÁ RUDÁ ARMÁDA A POSKYTLA OBČANSTVU POMOC A TAK BYLO MĚSTO PO ŠESTILETÉ OKUPACI VYSVOBOZEHO Z RUKOU NĚMECKÝCH UCHVATITELŮ.
22. DNE 16. BŘEZNA 1939 VTRHLA DO VYSOKÉHO MÝTA NĚMECKÁ NACISTICKÁ POSÁDKA. ZA JEJÍHO ŠESTILETÉHO POBYTU BYLO MĚSTO PODROBENO KRUTÉ PERSEKUCI DVACET JEHO NEJLEPŠÍCH SYNŮ POLOŽILO ŽIVOT ZA SVOBODU NÁRODA. NĚMECKÁ OKUPACE POTRVALA DO 9. KVĚTNA R. 1945.
23. DNE 5. KVĚTNA R. 1945 POVSTALO VYSOKOMÝTSKÉ OBČANSTVO PROTI NĚMECKÝM VETŘELCŮM A UJALO SE SPRÁVY MĚSTA. KONEČNÉ PŘEVZETÍ MOCI NAD MĚSTEM BYLO ODDÁLENO DO 9. KVĚTNA R. 1945, KDY OBYVATELSTVO MĚSTA SPOLEČNĚ S ODDÍLEM SLAVNÉ RUDÉ ARMÁDY NĚMECKOU POSÁDKU ODZBROJILO A MĚSTO SE PO ŠESTILETÉ OKUPACI OSVOBODILO.
24. DNE 9. ČERVENCE 1929 ZAVÍTAL DO VYS. MÝTA PRVNÍ PRESIDENT REPUBLIKY TOMÁŠ G. MASARYK.
25. MISTR ALOIS JIRÁSEK POCTIL DNE 4. XI. 1929 NÁVŠTĚVOU SVŮJ 30. PLUK I MĚSTO NAŠE. DNE 18. III. 1930 VZDÁVÁ MĚSTO HOLD POPELI SVÉHO ČESTNÉHO OBČANA PŘI POSLEDNÍ CESTĚ Z PRAHY PŘES VYSOKÉ MÝTO DO HRONOVA.
26. OD ROKU 1948 DO ROKU 1962 DOSÁHLY N. P. KAROSA A THZ VÝZNAMNÝCH VÝROBNÍCH ÚSPĚCHŮ. VÝROBA V OBOU PODNICÍCH SE ZVÝŠILA OPROTI ROKU 1948 CELKEM 9X. DNES OBA PODNIKY VYVÁŽEJÍ SVÉ VÝROBKY DO 39. ZEMÍ CELÉHO SVĚTA.
27. 1. ÚNORA 1800 NOCOVAL VE VYSOKÉM MÝTĚ SLAVNÝ RUSKÝ VOJEVŮDCE GENERALISSIMUS KNÍŽE SUVOROV V DOMĚ Č. P. 97–1. NA NÁMĚSTÍ.
28. OD ÚNORA DO KVĚTNA 1945 BOJOVAL V OKOLÍ MĚSTA PARTYZÁNSKÝ ODDÍL MJR. KRYLOVA, VLAST. JMÉNEM CHARITONO VA.
29. V ROCE 1939–1942 PRACOVALA NA BÝV. GYMNASIU ILEGÁLNÍ KOMUNISTICKÁ STUDENTSKÁ SKUPINA.
30. 1996–1997 BYLA PROVEDENA CELKOVÁ REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA II.
31. NA ZDEJŠÍM BÝV. GYMNASIU PŮSOBIL DR. H. C. OTMAR VAŇORNÝ, PŘEKLADATEL HOMÉRA A VIRGILIA.
32. ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY BYLY VŠICHNI ŽIDÉ Z VYSOKÉHO MÝTA A BLÍZKÉHO OKOLÍ DNE 5. A 9. PROSINCE 1942 ODVEZENI DO KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ. ZE 45 OSOB SE 7 DOČKALO OSVOBOZENÍ.
33. DNE 30. DUBNA 1421 DOBYL ŽIŽKA VYSOKÉHO MÝTA.
34. 1897–1997 100 LET TRVÁNÍ PRVNÍ ŠKOLY PRO VODOHOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU. SPŠ STAVEBNÍ VYSOKÉ MÝTO ČERVEN 1997.
35. DNE 21 SRPNA 1468 MEŠKAL KRÁL JIŘÍ VE VYSOKÉM MÝTĚ.
36. PŘI PŘÍLEŽITOSTI SVĚTOVÉHO BĚHU MÍRU 1993 BYL 4. ČERVNA 1993 NAŠEMU

MĚSTU UDĚLEN SVĚTOVOU ORGANIZACÍ SRI CHINMOYE ČESTNÝ TITUL MĚSTO MÍRU SRI CHINMOYE.

37. 21. SRPNA 1968 VTRHLA VOJSKA PĚTI STÁTŮ VARŠAVSKÉ SMLOUVY DO ČESKOSLOVENSKA. VE VYSOKÉM MÝTĚ BYLA UMÍSTĚNA SILNÁ OKUPAČNÍ SOVĚTSKÁ POSÁDKA I S RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY. POSLEDNÍ VOJÁK Z MĚSTA ODEŠEL 16. ČERVENCE 1990. MĚSTO PO 22 LETECH OPĚT SVOBODNĚ VYDECHLO.

38. V LETECH 1948–1989 BYLI KOMUNISTICKÝM REŽIMEM MUČENI, VĚZNĚNI, ZBAVOVÁNI MAJETKU A JINAK PRONÁSLEDOVÁNI MNOZÍ OBČANÉ Z NAŠEHO MĚSTA A OKOLÍ, A TO PRO JEJICH ODLIŠNÉ POLITICKÉ, NÁBOŽENSKÉ A MORÁLNÍ PŘESVĚDČENÍ.

XV. Závěr – vyjádření zastupitelstva města k programu

Schválením Programu regenerace MPZ Vysoké Mýto zastupitelstvo města s vědomím

závažnosti přijatého dokumentu:

I vyjadřuje

1. své odhodlání realizovat a podporovat regeneraci MPZ Vysokého Mýta
2. svůj záměr koncepčního přístupu k regeneraci MPZ v souladu s celostátním programem „Program regenerace“ a se zájmy památkové péče

II stanovuje

1. koncepci regenerace v návaznosti na plánovaný rozvoj a funkce města
2. konkrétní kroky regenerace MPZ

III vyzývá

1. všechny občany města, zvláště pak majitele objektů v MPZ ke spolupráci při rozpracování a v naplňování Programu regenerace MPZ Vysokého Mýta
2. všechny majitele, uživatele a správce objektů k aktivnímu přístupu k regeneraci MPZ

Grafická část:

I.	Nemovité kulturní památky v zóně	M 1:2 000
II.	Nemovité kulturní památky mimo zónu	M 1:1 500
III.	Vlastnické vztahy v zóně	M 1:2 000
IV.	Vlastnické vztahy mimo zónu	M 1:1 500
V.	Výškové uspořádání v zóně	M 1:2 000
VI.	Koordinační výkres v zóně	M 1:2 000
VII.	Stavebně historicko-architektonický průzkum v zóně	M 1:2 000
VIII.	Výřez z Územního plánu Vysoké Mýto	M 1:2 000
IX.	Výkres širších vztahů	M 1:10 000
X.	Záměry a cíle programu Regenerace MPZ r. 2014–2023	M 1:2 000