SVÍTIDLO – HOUBOVÉ S PRŮHLENÝM KRYTEM 70W/IP54

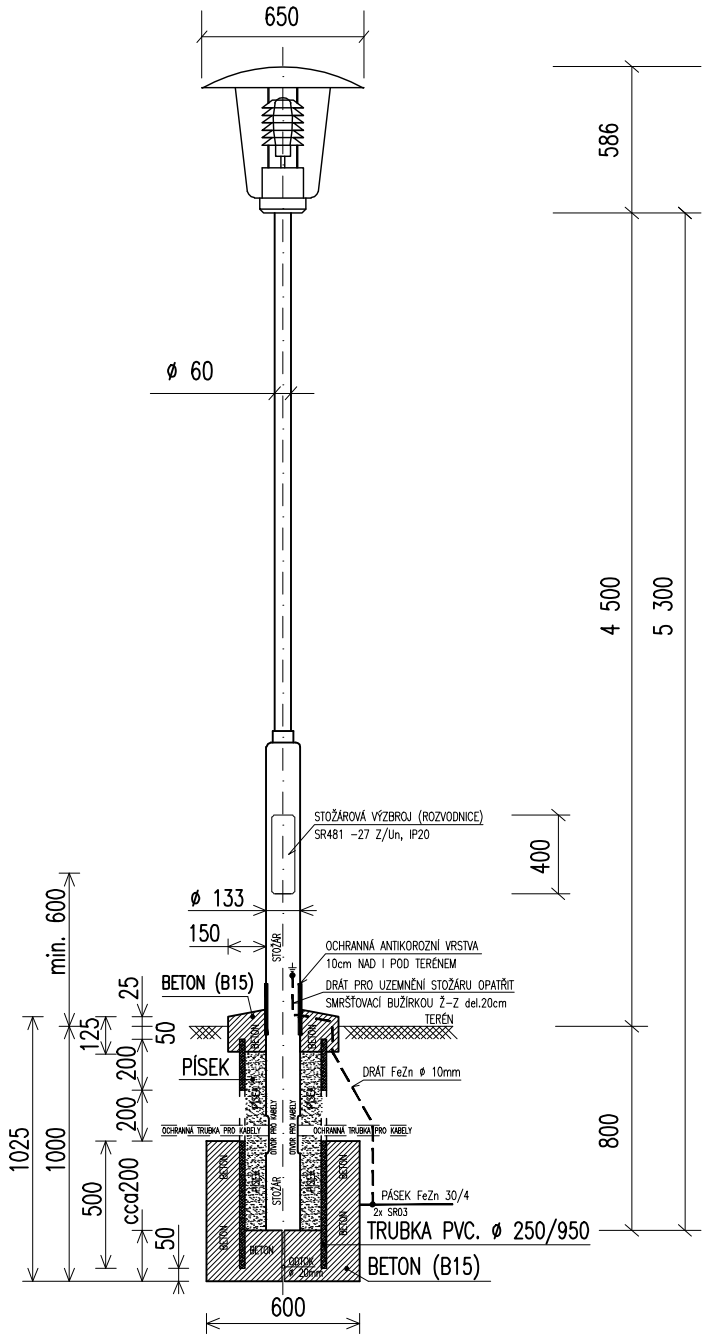

SCHÉMA ZÁKLADU PRO STOŽÁR (DO VÝŠKY 5m)

S1.1 - S1.4
S1.6 - S1.27

SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ, HOUBOVÉHO TVARU S PRŮHLENÝM KRYTEM 70W/IP54
VĚJÍŘOVITÝ REFLEKTOR– ASYMETRICKY ŠIROKÁ DISTRIBUCE
(PODROBNÝ POPIS SVÍTILDA VIZ. LEGENDA SVÍTIDEL – PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY)
STOŽÁR BEZPATICOVÝ DVOUSTUPŇOVÝ (ø133/60mm), CELKOVÁ DÉLKA 5,3m
(VIZ. VÝKRES STOŽÁRU PŘÍLOHA Č.1 TECHNICKÉ ZPRÁVY)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK
ZÁVĚSNÁ VÝŠKA SVÍTIDLA 4,5m

S1.5

SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ, HOUBOVÉHO TVARU S PRŮHLENÝM KRYTEM 70W/IP54
VĚJÍŘOVITÝ REFLEKTOR– ROTAČNĚ SYMETRICKY ŠIROKÁ DISTRIBUCE
(PODROBNÝ POPIS SVÍTILDA VIZ. LEGENDA SVÍTIDEL – PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY)
STOŽÁR BEZPATICOVÝ DVOUSTUPŇOVÝ (ø133/60mm), CELKOVÁ DÉLKA 5,3m
(VIZ. VÝKRES STOŽÁRU PŘÍLOHA Č.1 TECHNICKÉ ZPRÁVY)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK
ZÁVĚSNÁ VÝŠKA SVÍTIDLA 4,5m

PŘÍLOHA č.1